


BESCHREIBUNG:

Dieses volltransistorisierte Gerät ist mit einem bündelungsstarken Schalltrichter ausgestattet. Die Richtcharakteristik des Mikrophones garantiert die größtmögliche Rückkoppelungsfreiheit, wobei in das Mikrophon Sprechaste und Lautstärkeregler so eingebaut sind, daß diese bequem mit einer Hand zu bedienen sind.

Bei den Modellen, die mit einem Alarmsignal ausgerüstet sind (SM-025S mit Sirene, mit Trillerpfeife), ist der entsprechende Ein-Ausschaltknopf an der Gehäuseoberseite angebracht. Die Kunststoffteile des Gerätes sind aus ABS geformt und somit sehr leicht, aber trotzdem kratz- und schlagfest.

BESONDERER BEDIENHINWEIS:

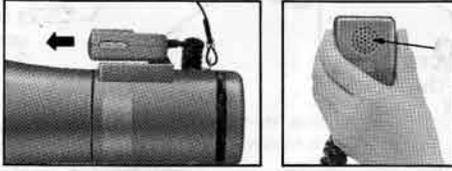

Um die bei jedem Megaphon auftretenden Rückkoppelungsgeräusche, wie Heulen, Pfeifen, etc. möglichst zu unterdrücken, ist es nötig, das Mikrophon so nahe wie möglich zu besprechen und zwar laut, klar und deutlich.


Ausserdem soll beim Halten des Mikrophones das Lochraster auf dessen Rückseite nicht verdeckt sein.

Den Lautstärkeregler stellen Sie immer so ein, daß er kurz vor dem Auftreten der Rückkoppelungsgeräusche ist. Dies wird von Fall zu Fall verschieden sein, bedingt durch die Umgebung und Schallreflexionen, aber auch durch die Art Ihrer Stimme, Nebengeräusche, etc.

TECHNISCHE DATEN:

- Leistung: max. 25W
- Stromquelle: 6 St. Babyzellen (UM-2)
- Batterie-Betriebsdauer: im normalen Dauerbetrieb bis zu 8 Std.
- Signale: SM-025 ohne, SM-025S mit Sirene
- Reichweite:..... im Freien bis zu 1.000 m
- Maße und Gewicht: Ø 213 mm, Gesamtlänge 346 mm, Gewicht 2,3 kg ohne Batterien
- Farbe und Material: ... perlweiß-hellbraun, SM-025S und mit leutroten Signalstreifen, aus ABS.

AUSWECHSELN DER BATTERIEN:

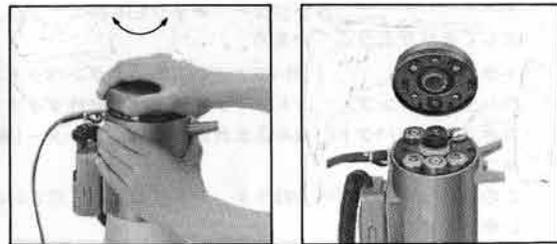

Die Abdeckhaube am hinteren Ende des Gerätes ist abzuschrauben (durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn), dadurch wird das Batteriefach freigelegt.

Beim Einlegen der Batterien achten Sie bitte auf die richtige Polung. Mittels der am Batteriefach angebrachten Symbole ist dies sehr leicht möglich. Nach dem Zuschrauben des Deckels ist nun das Megaphone einsatzbereit.

RCS

SM-025

