

Montage- und Bedienungsanleitung


Betriebs-Fernanzeige IP67

12 V und 24 V

Nr. 2081

Geeignet für alle VOTRONIC Automatic-Ladegeräte der Baureihen

„Pb...“, „VAC...“ und „VAC Duo ...“ sowie Lade-Wandlern der Baureihe „VCC...“.

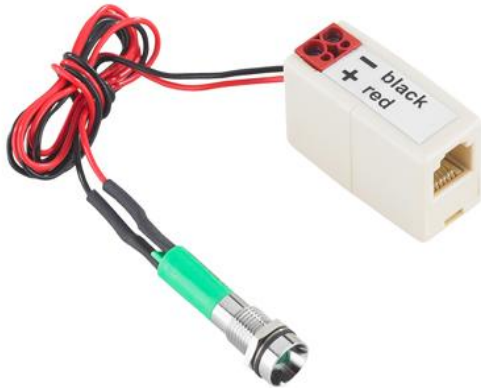

Montage:

Am vorgesehenen Einbauort eine Bohrung mit 8,0 mm Durchmesser anbringen.

Leuchtdiode mit Dichtungsring, Unterlegscheibe und Gewindemutter montieren.

Zug- und Druck- Kräfte am Gehäuse der Leuchtdiode ausüben, nicht am Kabel !

Hohe Biegekräfte am Kabelansatz vermeiden !

Anschluss:

- Rotes und schwarzes Kabel der Leuchtdiode an der Schraubklemme des Anschlusswürfels polrichtig anschließen.
- Die 6-poligen Stecker des Anschlusskabels in den Anschlusswürfel und am Ladegerät in die Anschlussbuchse „Remote Control“ stecken.

Funktion:

Die grüne Leuchtdiode zeigt die Betriebsbereitschaft des Ladegerätes und auch der Netzversorgung an.

Hinweis: Bei Ladegeräten mit Geräteschaltern in Stellung „Stand By“ werden die Batterien vom Ladegerät getrennt, jedoch einige interne Spannungen im Gerät noch aufrecht erhalten, so dass die Betriebs-Fernanzeige in diesem Falle ebenfalls weiterleuchtet.

Zweckbestimmte Anwendung:

Die Benutzung der Fernanzeige darf nur in Verbindung mit einem VOTRONIC Ladegerät der Serien „Pb...“, „VAC...“ und „VAC Duo ...“ sowie einem Lade-Wandler der Serie „VCC...“ erfolgen.



Konformitätserklärung:

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 95/54/EG stimmt dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

EN60335-2-29; EN55014; EN55022 B; DIN14685; DIN40839-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61000-4-11



Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



der Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-Geräten.

Das Produkt ist RoHS- konform. Es entspricht somit

Qualitäts-Management

produziert nach
DIN EN ISO 9001

Lieferumfang:

- Einbau- Leuchtdiode mit Metallgehäuse, Dichtring, Unterlegscheibe und Gewindemutter
- Anschlusswürfel
- steckerfertiges 6pol. Anschlusskabel, 5 m lang
- Montage- und Bedienungsanleitung

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfältigung sind vorbehalten. Copyright © VOTRONIC 03/12.

Made in Germany by VOTRONIC Electronic-Systeme GmbH & Co. KG, Johann-Friedrich-Diehm-Str. 10, D-36341 Lauterbach

Tel.: +49 (0)6641/91173-0 Fax: +49 (0)6641/91173-20 E-Mail: info@votronic.de Internet: www.votronic.de