


NEXTORCH

ENGLISH

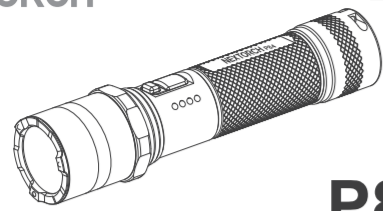

P84

Learn more on www.nextorch.com

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	Strobe	Momentary On	Medium	Low	High	Red & Blue Flash	Red Flash	Blue Flash	Red Light	Blue Light
Light Output	3000 lm	3000 lm	600 lm	36 lm	3000 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm
Run Time	—	—	4h 30 min	60 h	2h 45 min	180 h	105 h	105 h	50 h	50 h
Beam Distance	—	—	118 m	28 m	260 m	—	—	—	—	—
Beam Intensity	—	—	3520 cd	204 cd	17000 cd	—	—	—	—	—
Impact Resistance	2 m									
Waterproof	IPX7, 1 m									
Weight and Dimensions	Weight: 164 g / 5.78 oz (Without Battery) Size: 160 mm (Length) × 35 mm (Head Diameter) × 28.5 mm (Body Diameter)									
Material	Light Source: White / Red / Blue Light LEDs									
Battery	Aluminum Alloy									
	One 21700									


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested P84 with One 21700 (4800mAh) lithium battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- Max output up to 3000 lumens.
- Type-C Rechargeable.
- Red and blue emergency flash to attract attention and keep safety.
- One-step strobe and mode selection dual side switch for one hand operation.
- Reset 600 lumens medium mode as first light pattern, more suitable for daily use.


INSTRUCTION

- **Battery Replacement**
One 21700 battery
- **White Light Strobe**
Press
- **White Light Momentary ON**
Lightly press
- **White Light Mode Selection**
Lightly press when the light is on
- **Red and Blue Light Mode Selection**
Press when the red or blue light is on

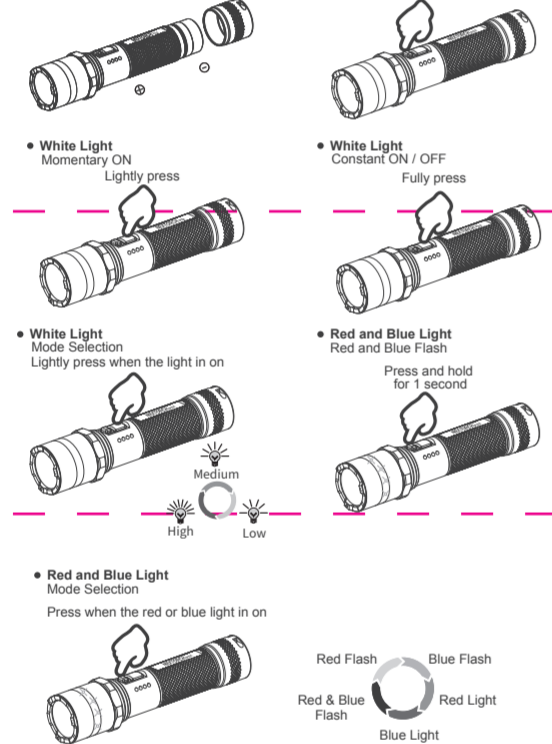

BATTERY INDICATOR

- **USB Type-C Rechargeable**
Charging time about 4.5 hours.
One blue flash: charging in progress.
Four blue lights: fully charged.
- **Battery Capacity Indicator**
Battery indicator will light up for 2s only
Four blue lights: 75%~100%
Three blue lights: 50%~75%
Two blue lights: 25%~50%
One red light: 10%~25%
One red flash: 0%~10%

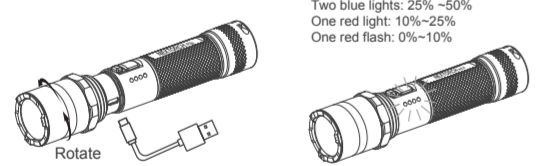

MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us: info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH

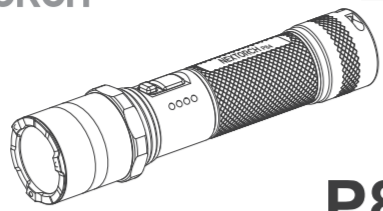

P84

www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN

ANSI / PLATO-FL1	Strobe	Momentary On	Medio	Low	High	Rot-Blau Signallicht	Rot-Blinklicht	Blau-Blinklicht	Rotlicht	Blaulicht
Light Output	3000 lm	3000 lm	600 lm	36 lm	3000 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm
Laufzeit	—	—	4h 30 min	60 h	2h 45 min	180 h	105 h	105 h	50 h	50 h
Leuchtdistanz	—	—	118 m	28 m	260 m	—	—	—	—	—
Leuchtdichte	—	—	3520 cd	204 cd	17000 cd	—	—	—	—	—
Fallhöhe	2 m									
Wasserdicht	IPX7, 1 m									
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 164 g / 5.78 oz (ohne Batterie) Größe: 160 mm (Länge) × 35 mm (Kopfdurchmesser) × 28.5 mm (Durchmesser)									
Material	Lichtquellen: Weiße / rote / blaue LEDs									
Batterie	Aluminiumlegierung									
	Uno 21700									


Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die P84 mit Ein 21700 (4800mAh) Akku bei + 22 °C ± 3 °C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Leistung bis zu 3000 ANSI-Lumen.
- Über-USB-C wiederaufladbar.
- Rot-Blau-Signallicht zur Eigensicherung und Rettung.
- Doppelseitenschalter für Ein-Schritt-Strobe- und Moduswahl für Einhandbedienung.
- Milifern Modus mit 600 Lumen als erstes Lichtmuster einstellen, das für den täglichen Gebrauch besser geeignet ist.


SCHNELLSTARTANLEITUNG

- **Batterie einsetzen**
Ein 21700
- **Weiße Licht Strobe**
Drücken
- **Weiße Licht Momentanlicht AN**
Leicht Drücken
- **Weiße Licht Dauerlicht EIN / AUS**
Vollständig durchdrücken
- **Weiße Licht Moduswahl**
Leicht Drücken, wenn das Licht leuchtet
- **Weiße Licht Moduswahl**
Leicht Drücken, wenn das Licht leuchtet
- **Weiße Licht Moduswahl**
Leicht Drücken, wenn das Licht leuchtet
- **Rot und blaues Licht Moduswahl**
Drücken Sie, wenn das rote oder blaue Licht leuchtet.
- **Rot und blaues Licht Moduswahl**
Drücken Sie, wenn das rote oder blaue Licht leuchtet.

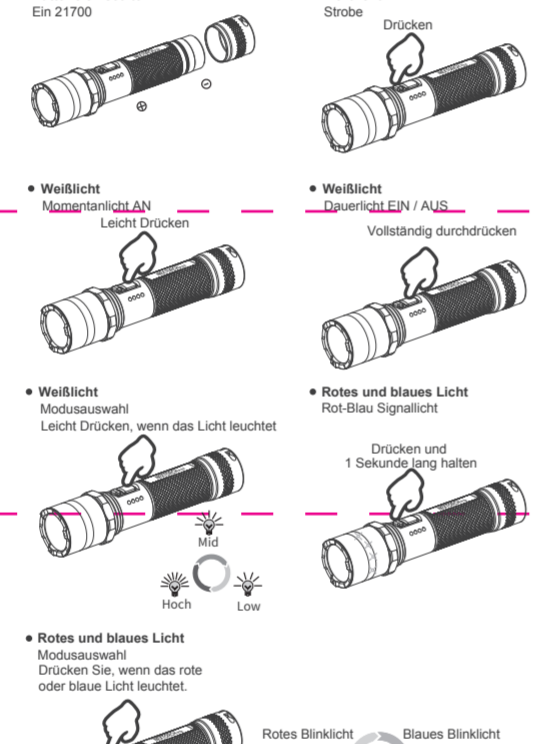

BATTERIEANZEIGE

- **USB-C Typ, wiederaufladbar**
Aufladezeit etwa 4.5 Stunden.
Ein Blauer Blitz: Ladevorgang läuft.
Vier Blaues Licht: vollständig aufgeladen.
- **Anzeige für die Akku-Kapazität**
Die Akku-Statusanzeige leuchtet nur, wenn die Taschenlampe aus-eingeschaltet ist.
Vier Blaues Licht: 75%~100%
Drei Blaues Licht: 50%~75%
Zwei Blaues Licht: 25%~50%
Ein Rotes Licht: 10%~25%
Ein Rotes Blitz: 0%~10%

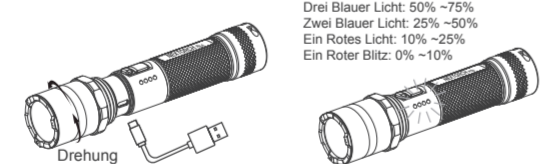

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung im Salzwasser oder Tauche mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantievereinbarung

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.

NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH hat nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL

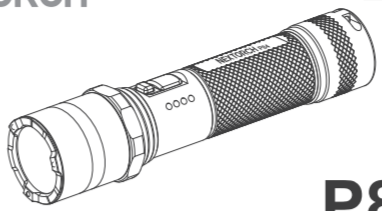

P84

Más información en www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Strobe	Momentary On	Medio	Bajo	Alto	Rot-Blau Signallicht	Rot-Blinklicht	Blau-Blinklicht	Rotlicht	Blaulicht
Light Output	3000 lm	3000 lm	600 lm	36 lm	3000 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm
Autonomía	—	—	4h 30 min	60 h	2h 45 min	180 h	105 h	105 h	50 h	50 h
Distancia haz de luz	—	—	118 m	28 m	260 m	—	—	—	—	—
Intensidad del haz	—	—	3520 cd	204 cd	17000 cd	—	—	—	—	—
Resistencia al impacto	2 m									
Resistencia al agua	IPX7, 1 m									
Peso y Dimensiones	Peso: 164 g / 5.78 oz (sin pila) Tamaño: 160 mm (longitud) × 35 mm (cabeza) × 28.5 mm (diámetro)									
Material	Fuente de luz: LEDs blanco / rojo / azul									
	Aleación de Aluminio									
Typo batería	Uno 21700									


Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna P84 con una pila 21700 estándar (4800 mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilizan otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

FEATURES

- Salida máxima de hasta 3000 lumens.
- Diseño de Tipo-C Recargable.
- Flash de emergencia rojo y azul para llamar la atención y mantener la seguridad.
- Interruptor estroboscópico de un paso y selección de modo de doble interruptor lateral para operación con una sola mano.
- Presajuste de 600 lumens en modo medio como primer patrón de luz, más adecuado para uso diario.


GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- **Sustitución pilas**
Uno 21700
- **Luz Blanca Estroboscópica**
Presione
- **Luz Blanca ENCENDIDO momentáneo**
Presione ligeramente
- **Luz Blanca Encendido / Apagado Constante**
Presione completamente
- **Luz Blanca Selección de modo**
Presione ligeramente cuando la luz se enciende
- **Luz Blanca Selección de modo**
Presione ligeramente cuando la luz se enciende
- **Luz Blanca Selección de modo**
Presione ligeramente cuando la luz se enciende
- **Luz roja y azul Selección de modo**
Presione cuando la luz roja o azul se enciende

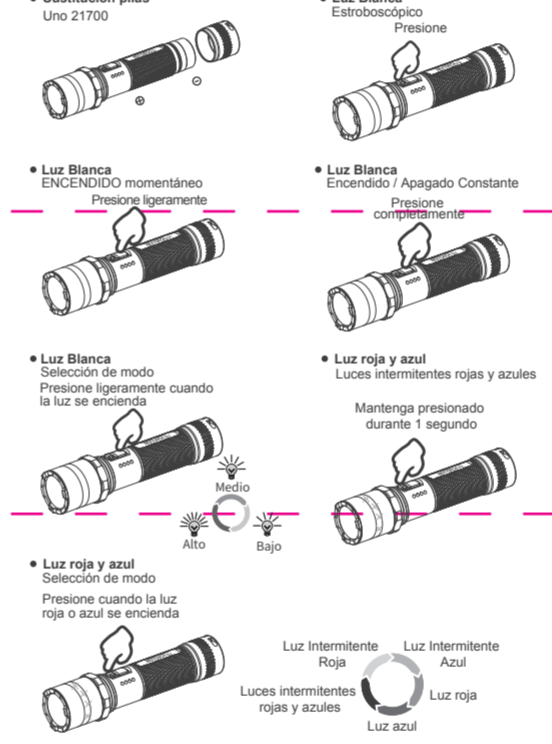

BATTERY INDICATOR

- **USB Type-C Recargable**
Charging time about 4.5 hours.
Uno parpadeo Luz azul: cargando.
Cuatro Blue-ray: completamente cargada.
- **Indicador de capacidad de la batería**
La luz indicadora de batería solo se encenderá cuando la linterna esté apagada/inactiva.
Cuatro Blue-ray: 75%~100%
Tres Blue-ray: 50%~75%
Dos Blue-ray: 25%~50%
Uno Luz rojo: 10%~25%
Uno Parpadeo rojo: 0%~10%

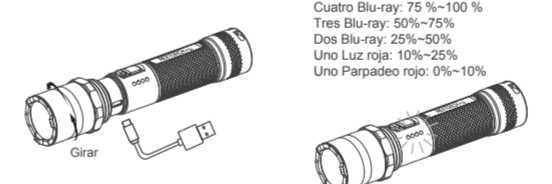

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por golpe.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier moda no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía.
Escaneando el siguiente código QR. También puede:
- Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com
- Llámennos: 0086-662-6602777
- O contacte su distribuidor autorizado más cercano.


CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradeceremos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANCAIS

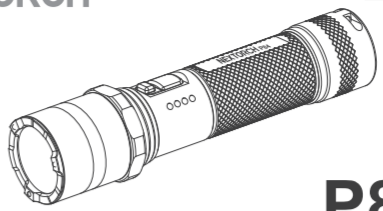

P84

Más información en www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Strobe	Momentary On	Moyen	Faible	Fort	Flash Rouge et Bleu	Flash Rouge	Flash Bleu	Lumière rouge	Lumière bleue
Light Output	3000 lm	3000 lm	600 lm	36 lm	3000 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm
Durée d'utilisation	—	—	4h 30 min	60 h	2h 45 min	180 h	105 h	105 h	50 h	50 h
Distance du faisceau	—	—	118 m	28 m	260 m	—	—	—	—	—
Intensité du faisceau	—	—	3520 cd	204 cd	17000 cd	—	—	—	—	—
Résistance aux impacts	2 m									
Étanchéité	IPX7, 1 m									
Poids et dimensions	Poids: 164 g / 5.78 oz (Sans Batterie) Taille: 160 mm (longueur) × 35 mm (ble) × 28.5 mm (diamètre)									
Matériaux	Source de lumière: LEDs blanche / rouge / bleue									
	Alliage d'Aluminium									
Typebatterie	Un 21700									


Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe P84 avec une batterie de type 21700 (4800mAh) à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

TRAITS

- Sortie maximale jusqu'à 3000 lumens.
- Design rechargeable de type C.
- Flash rouge et bleu d'urgence pour attirer l'attention et pour garantir la sécurité.
- Double interrupteur latéral pour sélectionner le mode stroboscopique en une étape d'une main.
- Le mode moyen de 600 lumens prédefini, en tant que premier mode, convient à l'utilisation quotidienne.


GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- **Remplacement de la batterie**
Un 21700
- **Lumière blanche Stroboscopique**
Appuyer
- **Lumière blanche Marche Momentanée**
Appuyer doucement
- **Lumière blanche Marche/Arrêt Permanent**
Appuyer fermement
- **Lumière blanche Sélection de mode**
Appuyer légèrement quand la lumière est allumée
- **Lumière blanche Sélection de mode**
Appuyer légèrement quand la lumière est allumée
- **Lumière blanche Sélection de mode**
Appuyer légèrement quand la lumière est allumée
- **Lumière rouge et bleue Sélection de mode**
Appuyer quand la lumière rouge ou bleue s'allume

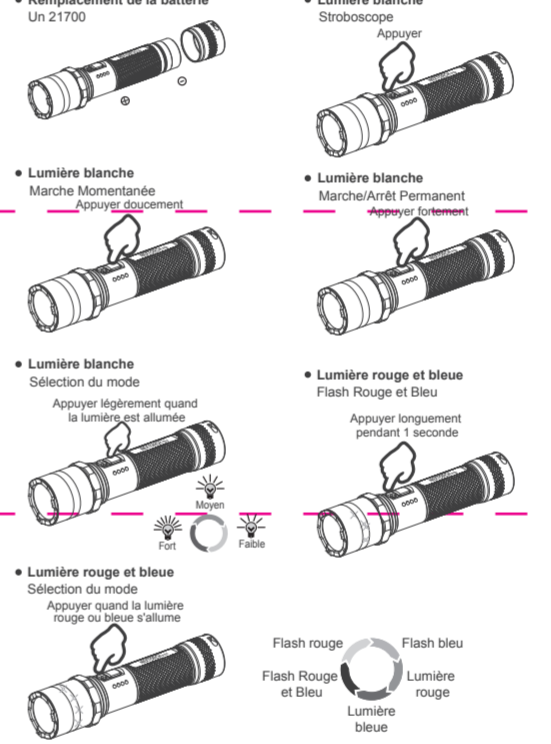

BATTERY INDICATOR

- **USB Type-C rechargeable**
Durée de charge environ 4.5 heures.
Une flash bleue: charge en cours.
Quatre lumière bleue: charge complète.
- **Voyant de capacité de la batterie**
Le voyant de batterie ne s'allume que quand vous éteignez/allumez la lampe de Feu de poche.
Quatre lumière bleue : 75% ~ 100%
Trois lumière bleue : 50% ~ 75%
Deux lumière bleue : 25% ~ 50%
Une lumière rouge : 10% ~ 25%
Une flash rouge : 0% ~ 10%

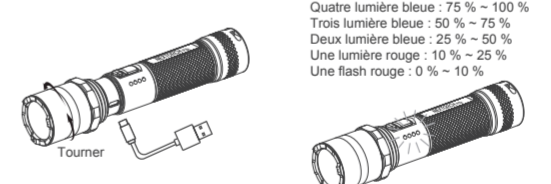

ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et entreposez dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torche imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi:
- nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
- Nous appeler au: 0086-662-6602777
- OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER