


## LIFTURMATIC III SCHLAUCH- AUFHÄNGEANLAGE

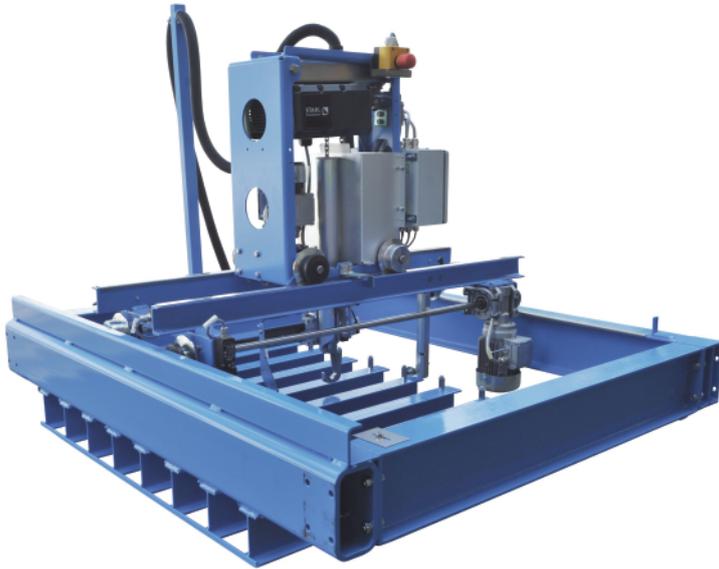


### Die Vorteile

- + sicher
- + komfortabel
- + Energieeffizient
- + hohe Kapazitäten
- + bedienerfreundlich
- + wartungsfreundlich

### EINFACH. SICHER. EFFIZIENT.

Das verspricht die BARTH LIFTURMATIC III. Die LIFTURMATIC III besteht vor allem durch hohe Kapazitäten, die bedienerfreundliche Touch-Bedienung und Sicherheitsfeatures, die nicht nur eine hohe Arbeitssicherheit versprechen, sondern auch für einen sehr wartungsfreundlichen Ablauf während der Bedienung sorgen.

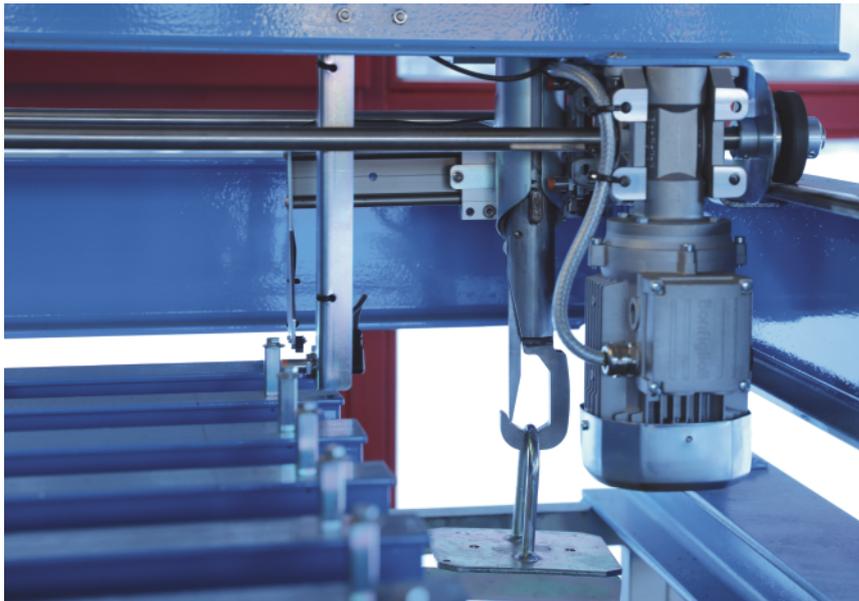

### Die Bedienung ...

... erfolgt über ein 5,6 Zoll Touch-Display das am Schaltkasten montiert wird. Durch die digitale Beleganzeige kann die gewünschte Bahn schnell und einfach ausgewählt und und be- und entladen werden. Dabei zeigt Ihnen bereits die Beleganzeige schon beim Vorwählen der Bahn die aktuellen Kapazitäten an.

### SICHERHEIT STEHT BEI UNS AN ERSTER STELLE

Daher besitzt die BARTH LIFTURMATIC III elektronische Näherungssensoren, die verschleißfrei arbeiten.

Zusätzlich überwacht die elektro-mechanische Überlastschaltung die Zugkraft des Aufhängehakens. Eine weitere Sperrklinke im Aufhängehaken sorgt zusätzlich dafür, dass der Aufhängebügel sicher in der Bahn abgelegt oder von der Bahn abgeholt wird.



### Technische Details

Artikelnummer	153480 / 153481
Geeignete Türme	Vollturm (min. 23 m) Halbturm (min. 15 m)
Bahnenanzahl	5 bis 20
Aufhängekapazitäten	40 - 160 B- / C- oder max. 40 A-Schläuche
Funktionen	Beladen/ Entladen mit Beleganzeige, Überbeleg Sperre, digitale Störungsanalyse, Überlast-Schaltung
Hubgeschwindigkeit	max. 20 m / min
Stromanschluss	2,9 kW, 230 V