

VORFAHRT in
Sekundenschnelle!



LM500

BLAULICHT-SIRENEN-ANLAGE

Ideal für den verdeckten Einsatz

Magnetisches System bestehend aus:

- › Einem Blaulicht LP400 mit extra hellen LEDs
- › Einer sehr kräftigen Sirene SCS 1000



Kontakt



Dokumente



Mehr Optionen



Homologation

● VORFAHRT

Eine kompakte Sondersignalanlage mit Blaulicht und Sirene, die besonders gut für verdeckte oder andere Einsätze geeignet ist.

● EINFACH & SCHNELL

Sechs Magnete sorgen selbst bei hoher Geschwindigkeit für eine zuverlässige Befestigung der LM500 auf dem Fahrzeugdach. Lässt sich genauso leicht wieder abnehmen, wie sie angebracht wurde, ohne die Karosserie zu beschädigen. Dennoch empfehlen wir unter der Signalanlage eine Lackschutzfolie.

● MOBIL (Tasche optional erhältlich)

Lässt sich in ihrer Tasche (optional erhältlich) leicht transportieren. Kompakt und ganz einfach zu bedienen.



WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die "alte" Version der "LM500" mit Genehmigungsnummer W25034 nicht mehr im deutschen Straßenverkehr zulässig ist.



www.rauwers.de



Smart solutions for mobility and road safety

Die Sondersignalanlage **LM500**, eine Kombination aus Blaulicht und Sirene

Die Pluspunkte

- › Extra helles Blaulicht
- › Extra kräftige Sirene
- › Sofortiges Anbringen
- › Ideal für verdeckte Einsätze
- › Geeignet für alle Arten von Fahrzeugen
- › K-Zulassung LM500G2 W 25069



Die Sondersignalanlage LM500, eine Kombination aus Blaulicht und Sirene mit Magneten.



Magnetische Anbringung mit nur einem Klick.



Anschluss an den Zigarettenanzünder.



3 Positionen: Blaulicht / Aus / Blaulicht + Sirene.



Garantierte Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.



6 Magnete mit Schutzbeschichtung. Hinterlässt keine Abdrücke auf der Karosserie (Dennoch wird eine Lackschutzfolie empfohlen).

VORFAHRT ZU JEDER ZEIT


Ideal für den verdeckten Einsatz

Die Sondersignalanlage LM500, eine Kombination aus Blaulicht und Sirene: ALL-IN-ONE !

Die LM500 ist ein robustes und leistungsstarkes System, das ein Blaulicht und eine Sirene in einer Anlage vereint: Die Solaris-LED-Leuchte LP400 und die kompakte Sirene SC1000. Das System wird an den Zigarettenanzünder angeschlossen und verfügt über einen Bedienknopf mit drei Positionen: Blaulicht / AUS / Blaulicht+Sirene.

Die Leuchte ist mit 15 Hochleistungs-LEDs und einer integrierten Mikroprozessorschaltung ausgestattet. Ein parabolischer Reflektor erhöht die Helligkeit der LEDs und verhindert das Auftreten von Schattenbereichen.

Die 30W-Sirene: Ein Metallfilter schützt die Sirene vor dem Eindringen von Partikeln, ein Drainagesystem verhindert Wasseransammlungen in der Membran und die elektronische Schaltung wird mit einer Gummidichtung abgedichtet.

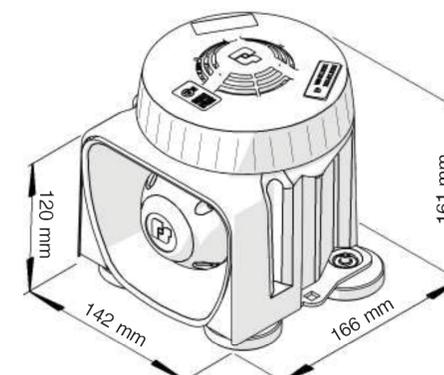

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Spannung	12VDC (11-15,5 VDC)
Stromverbrauch Licht	1A
Stromverbrauch Sirene	3,2A
Frequenz Sirene	408-544 Hz
Tonalität Sirene	DIN14610
Arbeitstemperatur	-20°C à -50°C
Gewicht	2,67 Kg

Die Optimierung der Lichtanlage

GrillLights und Periphere Leuchten

Sie werden im Kühlergrill platziert und sollen aus einer Entfernung von mindestens 15 bis 20


Metern gesehen werden. Sie sind also effizienter auf Schnellstraßen oder bei der Geradeausfahrt, als in Stadtgebieten, wo zum Beispiel in Höhe der Windschutzscheibe positionierte Frontscheibenblitzer zu bevorzugen sind.



**RUND
DIE KLEINSTE
LEUCHTE
AUF DEM MARKT !**

NANOLED Vertikal – Horizontal – Rund

Nanoleds erfüllen alle Anforderungen des Marktes.

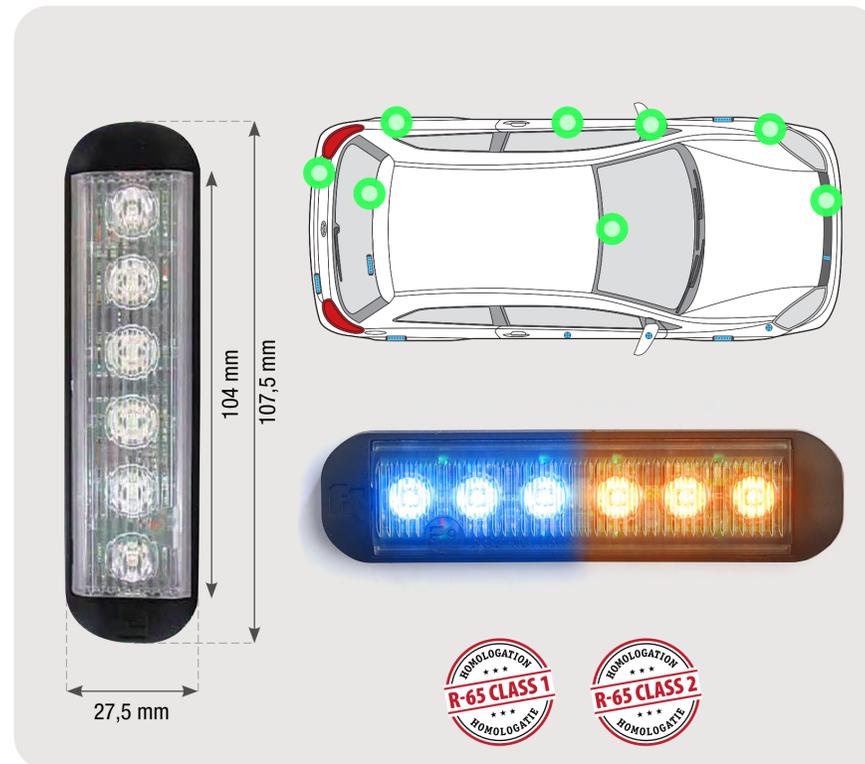

EIGENSCHAFTEN

Lichtquelle:	Vertikal und horizontal:	6 LEDs – Rund: 5 LEDs
Blinkarten:		7 (verschiedene Blinkfrequenzen)
Spannung:		Multi-Spannung (10-30V)
Linse:		Polycarbonat
Gehäuse:		Aluminium
Stromverbrauch:		Geringer Stromverbrauch und sehr lange Lebensdauer
Erhältlich in einer oder zwei Farben:		Geeignet für alle Einsatzbereiche
Erhältlich in einer oder zwei Farben:		Weiß, orange, blau, rot
Montage:		Verschiedene Montagemöglichkeiten
Synchronisierung:		Bis zu 12 Module (abwechselnd oder gleichzeitig)
Abmessungen: Vertikal und horizontal:		L107,5 x P9,3 x H27,5 mm
	Rund:	Durchmesser: 29mm (ohne Siegel) x 14.5mm 38mm (mit Siegel) x 14.5mm
Gewicht:		42 gr (vertikal und horizontal)
Zulassungen:	Vertikale und horizontale:	R65 (CL1 et CL2); R10 (CEM)
	Rund:	R65 (CL1); R10 (CEM)
Dichtigkeit:		IPX9K; IPX6

Optionen



Fahrzeug-Umfeldbeleuchtung

- Sumfeldbeleuchtung mit 6 weißen LEDs - 500lm
- Oberflächenmontage
- 120 ° Lichtabdeckung
- Direkte Beleuchtung



Nanoled Viper Double - Klasse 2

- 2 x 6 blaue LEDs
- Klare Linse
- Zigarettenanzünder-Plugin



L500 Capacitor LED

- Schnell wiederaufladbar (ohne Batterie oder Akku)
- Ultraleicht (589gr)
- 2 Intensitäten + flashing
- Einstellbarer Fokus
- inkl. Ladegerät



Kit-Sirene ASX700 Klein und Kräftig!

- 140W Gesamtleistung (2x70W)
- Sehr kompakt
- Maximale Stromaufnahme Stromaufnahme: 3A
- Ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis!