

**HACA LEITERN**

**3 teil. Schiebeleiter**  
Nr. 14715 010 00

DIN EN 1147: 2000

3 Max

Kennzeichnungsschild Nr. 0147 1502 00

Anbringstelle: zwischen 5. + 6. Sprosse von unten (an der Unterleiter Holminnenseite rechts (1))

**HACA LEITERN**

**Schiebeleiter aus Aluminium**  
Nr. 14715 010 00

DIN EN 1147:2000

**Zusätzlicher Hinweis:**  
Prüfung nach **GUV-G9102** durchführen und dokumentieren.  
Auf Bestimmungsgemäße Verwendung nach **FW-DV10** achten.  
Belastung nur nach **DIN EN 1147**

**Nächste Prüfung**

E119/3198

Lfd. Leiter-Nr.:

Anbringstelle: zwischen 5. + 6. Sprosse von unten (an der Unterleiter Holminnenseite links (1))


## ACHTUNG

Diese Leiter ist mit einem zusätzlichen Sicherheits-Fanghaken ausgestattet, der die Leiter beim versagen der Auszugseinrichtung fängt.

**Diese Sicherheitseinrichtung ist nur für den Notfall gedacht! Notsituationen (Fangvorgang) nicht mutwillig herbeiführen!**

Nach einem Fangvorgang ist die Leiter von einem Sachkundigen auf Schäden zu überprüfen.

## Handhabung des Auszugseiles

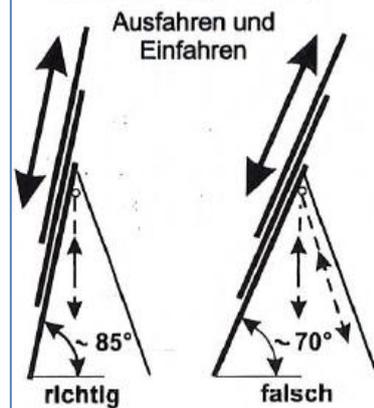


## Verschleißmarkierung DBGM

Beide Riefen noch sichtbar:



Noch gut.

Eine Riefe an einer Stelle glatt geschliffen:



Holm auswechseln.



51/122(41)