

Spreizer „Universal“ SP 49

Standardspreizer mit geringem Gewicht und großem Spreizweg für alle Einsätze!

Zwei Haltegriffe, davon ein Griff klappbar als Tragegriff

Kuppeln im laufenden Betrieb. Nur ein Kuppelvorgang notwendig. Druckentlastungsstecker entfällt



Einzigartige WEBER-Druckknopf-Steuerung für feinfühliges, millimetergenaues Arbeiten



Arme und Zylindergehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung mit verschleißfesten Oberflächen. Leichtes, ausgewogenes Gewicht. Kompaktes Design

Verlängertes Spitzen-Design mit integriertem Schälensatz

Spreizraft im Arbeitsbereich *	54 - 330 kN
Schließkraft *	101 kN
Spreizweg	710 mm
Gewicht	19,9 kg
EN-Klasse	AS 49/650-20
Teile-Nr.	593.363.3

* nach EN 13204 bei 700 bar




www.weber-hydraulik.com



Erfahrung erleben.

Spreizer „Universal“ SP 49

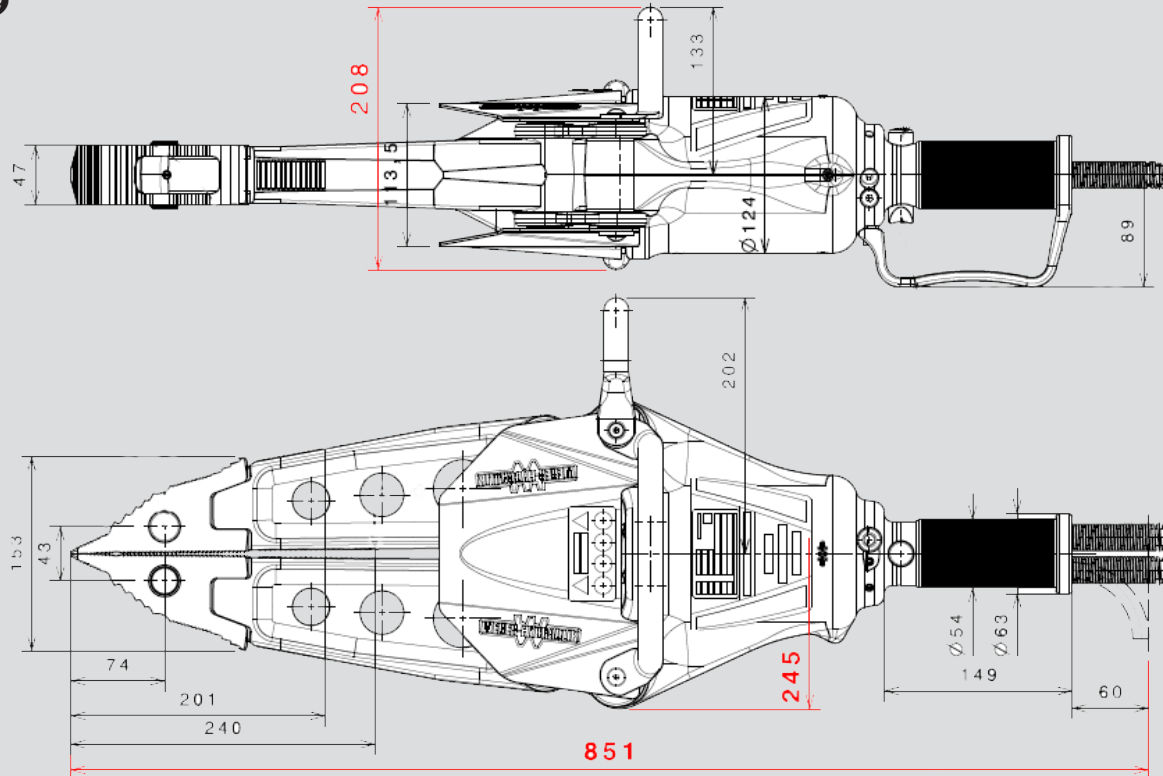

Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. 09/10

WEBER-HYDRAULIK GmbH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen/Deutschland
Telefon +49 (0) 7135/71-270
Telefax +49 (0) 7135/71-396
info@weber.de
www.weber-hydraulik.com

Industriegebiet 3 + 4
A - 4460 Losenstein
Telefon +43 (0) 7255/6237-0
Telefax +43 (0) 7255/6274
office@weber-hydraulik.at
www.weber-hydraulik.at



Erfahrung erleben.