

## 14 Zugöse

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Zugöse dient dem Einhängen der Losen Rolle in die Anhängerkupplung des Fahrzeugs (z.B. zur Umlenkung des Seils).

Das Heben einer frei schwebenden Last mit der Zugöse ist untersagt.

Das Seil muss bei allen Arbeiten gerade in die Lose Rolle einlaufen. Zugbelastung der Zugöse darf nur in der Längsachse erfolgen.

### ⚠️ WARNUNG!



Die Anhängerkupplung am Fahrzeug muss für die angegebenen maximalen Lasten ausgelegt sein.

### Maße und technische Daten

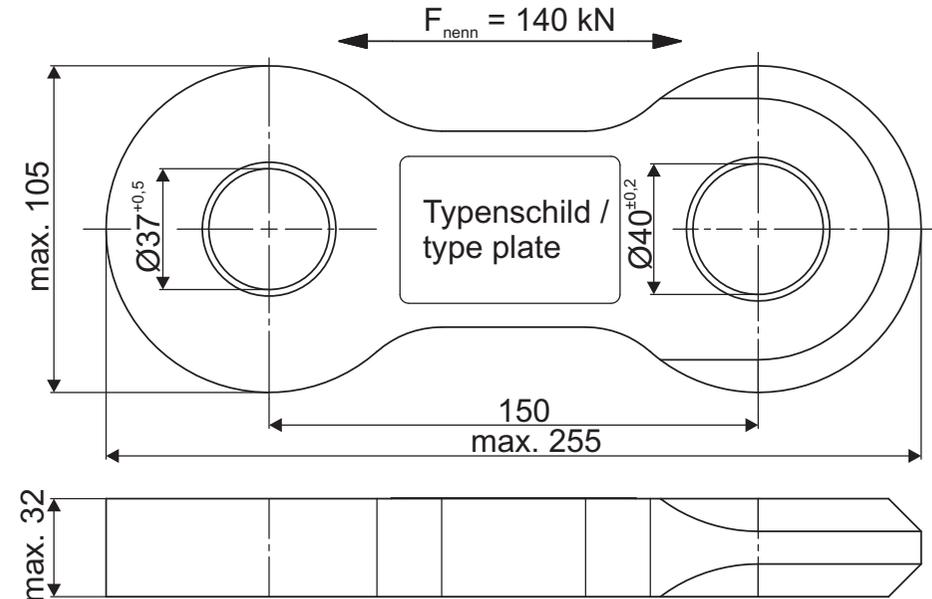


Abb.58 Maße der Zugöse 140 kN

<b>Artikelnummer</b>	<b>926639 3000</b>
$F_{nenn}$	140 kN
Gewicht [kg]	4,0
Oberfläche	RAL 9021, teerswarz, matt, lackiert

Tab. 33 Technische Daten und Abmessungen der Zugöse