


Ready 4 MT 1~ 2p Technische Beschreibung

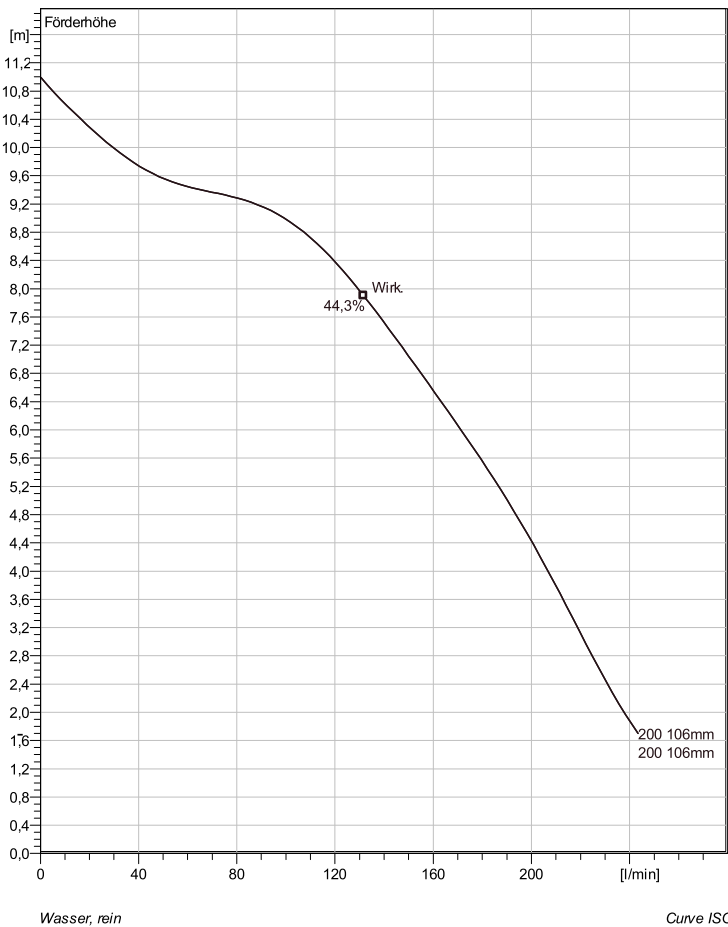

Hinweis: Die Abbildung entspricht möglicherweise nicht der ausgewählten Konfiguration.

General

Leichte Tauchpumpe für diverse Entwässerungsarbeiten

Laufrad



Laufradmaterial	Thermoplastic poly urethane
Druckabgang NW	50 mm
Einlauf Durchmesser	
Impeller diameter	106 mm
Flügelanzahl	8

Motor

Motor #	B2004.212 12-05-2BB-W 0.42KW Standard
Stator Variante	2
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V
Polzahl	2
Phasen	1~
Nennleistung	0,42 kW
Nennstrom	2,7 A
Anlaufstrom	7,51 A
Nenn Drehzahl	2760 rpm
Leistungsfaktor	
Vollast	0,97
3/4 Last	0,93
Halblast	0,86
Motorwirkungsgrad	
Vollast	70,7 %
3/4 Last	68,3 %
Halblast	59,7 %

Konfiguration

Installation: S - transportable Nassaufstellung



Screen opening 11x5

Weight

BS 200422

Projekt	Projektnummer	Erstellt durch	Erstellt am 1/18/2018	Letzte Änderung
---------	---------------	----------------	--------------------------	-----------------