


## Datenblatt geschlossene Flüssigkeitsfaltbehälter gefertigt aus PES/PVC



Beispielfoto mit Kugelhahn und flexiblem Überlaufstutzen

gefertigt aus PES/PVC mit einer Reißfestigkeit von mindestens 4000 N/5 cm,  
Flächengewicht: ca. 1100 g/m<sup>2</sup>, mit Überlauf/Entlüftung (Ausführung als flexibler  
Stutzen oder Schraubverschluss aus PE-HD), 4 Stück D-Ringe  
Armaturen mit Armaturenschutz, inkl. Packtasche und Reparatursatz

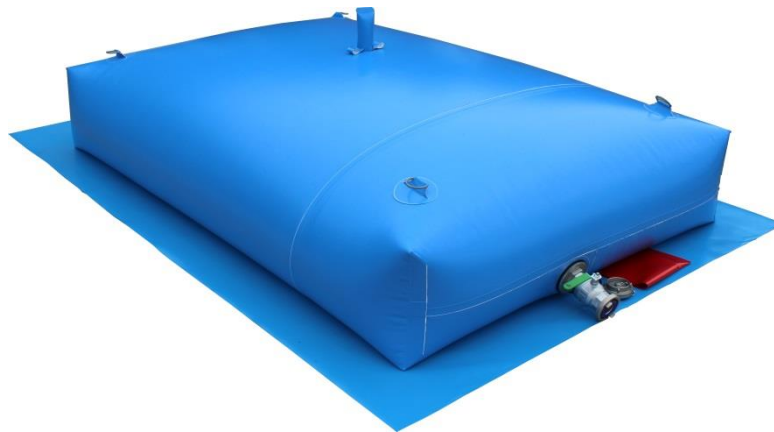

verpackt in  
Packtasche mit zwei  
Trageschlaufen



passende  
Unterlegplane als  
Zubehör erhältlich

Art.-Nr.	Volumen [l]	Maße in befülltem Zustand [m] (LxBxH)	Packmaße [cm] (LxØ)	Gewicht ohne Armatur [kg]
130001	1.000	1,7 x 1,5 x 0,5	50 x 30	13
130002	2.000	2,4 x 1,8 x 0,5	50 x 35	18
130003	3.000	2,8 x 2,2 x 0,6	60 x 45	22
130004	5.000	3,5 x 2,1 x 0,7	80 x 45	29
130006	10.000	5,5 x 2,7 x 0,8	80 x 60	47
130007	15.000	4,1 x 3,7 x 0,8	100 x 60	53
130008	20.000	5,1 x 3,6 x 1,2	120 x 65	63
130012	50.000	8,5 x 4,8 x 1,2	120 x 75	136
130021	150.000	14,0 x 8,0 x 1,4	140 x 120	322

weitere Größen und Varianten auf Anfrage