

AQUATIX

PROFESSIONELLER WASSERSAUGER

für grob verunreinigtes Schmutzwasser mit Schlamm, Steinen und sonstigen Fest- und Schwebstoffen



100%
MADE IN GERMANY

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Verstopfungsfreier Permanentbetrieb**
durch leistungsstarke Spechtenhauser Schmutzwasserpumpe aus Edelstahl mit 50 mm Korndurchgang, maximaler Förderleistung von bis zu 400 l/min und maximaler Förderhöhe von 14 m
- **Robuster Saugerkopf**
mit langsam laufender Turbine und hoher Saugleistung
- **Kontinuierliche Behälterentleerung**
durch permanent laufende Entleerungspumpe
- **Optimale Mobilität**
durch kompakte Abmessungen und 38 kg Gewicht
- **Komfortables Tragen und Fahren**
durch robustes vierrädriges Edelstahlfahr- und tragegestell mit Feststellbremse
- **Dauerbetrieb**
mit 5 kVA DIN-Stromerzeugern
- **Wahlweise**
mit DN40- oder DN50-Saugset



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen / Gewicht

L x B x H: 530 x 520 x 900 mm / 38 kg

Sauger

230 V/50 Hz, 1,5 kW, Ansaugleistung 200 l/min, Unterdruck 230 mbar, Schallpegel 57 dB (A), Kabellänge 7,5 m inklusive 16 A Schukostecker Schutzart IP68 mit Bajonett-Überwurfing und Schutzkappe, doppelter Überlaufschutz durch elektronische Saugerabschaltung und integrierten Schwimmer

Behälter

aus PE-HD, Behältervolumen 80 l, mit robustem vierrädrigem Edelstahlfahr- und tragegestell mit Feststellbremse, C-Storz-Druckanschluss

Entleerungspumpe

leistungsstarke Spechtenhauser Schmutzwasserpumpe mit Zweikanallaufwerk, 230 V/50 Hz, 1,8 kW, ausgelegt für Schmutzwasser mit Schlamm, Steinen und sonstigen Fest- und Schwebstoffen, Laufwerk, Pumpen- und Motorgehäuse aus Edelstahl, Abdichtung mit dauerlaufgeeigneter Gleitringdichtung, Korndurchgang 50 mm, maximale Förderleistung 400 l/min, maximale Förderhöhe 14 m, Pumpenanschluss über druckwasserdichte Steckverbindung in Schutzart IP67

Kontinuierliche Behälterentleerung

durch permanent laufende Entleerungspumpe abgesichert durch Thermoschutzschalter und zusätzlichen Motorschutzschalter

Wassersaugset

in Ø40 oder Ø50 mm mit 4 m Saugschlauch, 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr, Bodensaugdüse und Fugendüse

Zubehörpaket

mit 5 m PVC-Spiralschlauch, Absperrhahn und Blindkupplung

PVC-Spiralschläuche

als Druckschlauch für optimale Förderleistung


Personenschutzschalter

230V/16A mit automatischer Fehlerstromauslösung 30mA, zwischensteckbar oder fest eingebaut im Netzkabel des Saugers

Absperrhahn

mit C-Storz-Kupplung

ZUBEHÖR

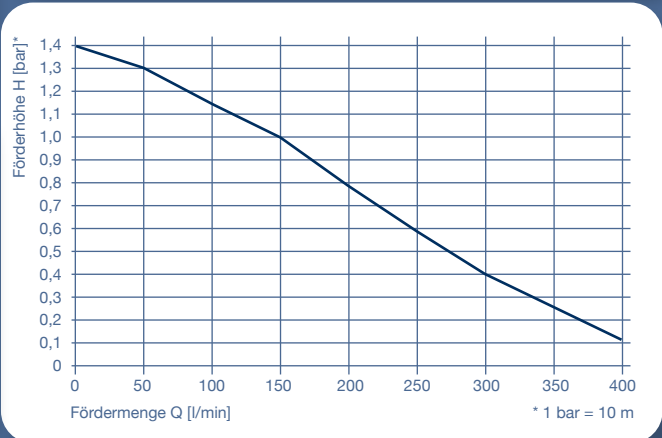

LEISTUNGSKURVE

LEISTUNG

Förderleistung Entleerungspumpe Aquatix

| TYP | Förderhöhe H [bar] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
|---------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AQUATIX | Fördermenge Q [l/min] | 400 | 360 | 325 | 290 | 265 | 240 | 210 | 190 | 165 | 135 | 105 | 70 | 25 | 0 |