

Individuelle Kennzeichnung für Feuerwehrrhelm Dräger HPS® 7000

Reflexaufkleber aus thermisch resistenter, hochflexibler und retroreflektierender Scotchlite™ Reflexfolie von 3M und mit dem HPS® 7000 entsprechend DIN EN 443 als Gesamtsystem getestet und zugelassen.

Folgende Möglichkeiten der Beklebung stehen, auch in Kombination, zur Verfügung:

1. Rückseitige Beklebung 3-teilig in den Farben

- silber
- rot
- gelb
- blau
- orange



2. Rückseitige Beklebung 2-teilig in den Farben

- silber
- rot
- gelb
- blau
- orange



3. seitliche Beklebung Designstreifen „Schweif“ rechts und links in den Farben

- silber
- rot
- gelb
- schwarz



4. Vorderseitige Beklebung mit je einem Bogen rechts und links in den Farben

- silber
- rot
- gelb
- schwarz



5. Vorderseitige Beklebung mit je zwei Bögen rechts und links in den Farben


- silber
- rot
- gelb
- schwarz



6. Kundenindividuelles Logo im Frontbereich

- Aufkleber transparent mit Logo
- Aufkleber schwarz reflektierend mit Logo
- Aufkleber silber reflektierend mit Logo

Das Logo muss in den Dateiformaten tiff / tif, ai, pdf, cdr, jpg oder png in empfohlener Auflösung von 600 dpi vorliegen sowie von Dräger freigegeben werden

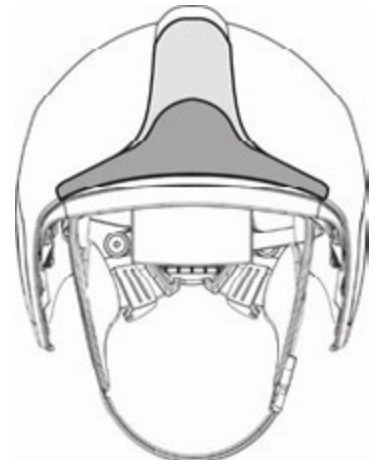

7. Kundenindividueller Schriftzug im rückseitigen Bereich in den Farben

- schwarz
- rot
- weiß


Schriftart: Arial (Bold)

Schriftzeichen: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestrich, Punkt, Komma




Position 1

Schriftgröße	Max. Zeichenanzahl (mit Leerzeichen, Bindestrich, Komma, usw.)	
	nur Großbuchstaben	Groß- und Kleinbuchstaben
75	1-11	1-13
50	12-20	14-22

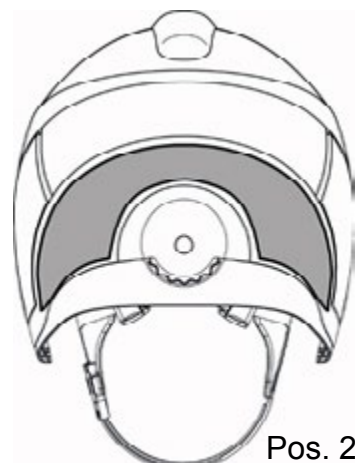

Position 2

Schriftgröße	Max. Zeichenanzahl (mit Leerzeichen, Bindestrich, Komma, usw.)	
	nur Großbuchstaben	Groß- und Kleinbuchstaben
75	1-11	1-13
50	12-17	14-20

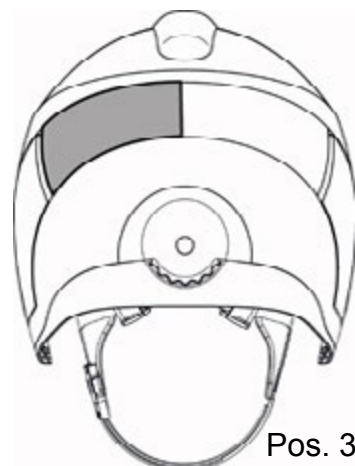

Position 3 und Position 4

Schriftgröße	Max. Zeichenanzahl (mit Leerzeichen, Bindestrich, Komma, usw.)	Anzahl Zeilen
50	1-8	1
50	9-16	2

