

ThetaLUXX Großflächenleuchte



Die lichtstarke, mobile ThetaLUXX ist für die gezielte 360° Flächenausleuchtung im Industrie-, Baustellen- und Veranstaltungsbereich geeignet.

Sie kann auf Stative aufgesetzt oder per Kettenaufhängung angebracht werden. Die satinierte Abdeckung erzeugt ein sehr weiches, angenehmes Licht. Für besonders lichtintensive Anwendungen besteht die Möglichkeit zwei Einzeleuchten durch einfaches Zusammenstecken im Kreuzverbund zu betreiben (Doppelkonfiguration).

Produkteigenschaften

- hohe Robustheit durch Aluminiumdruckgusskörper und PC-Abdeckungen
- schneller Auf-/Abbau
- einfach zu transportieren
- voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung
- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- minimale Temperaturentwicklung
- wartungsfrei
- keine UV/IR Strahlung
- gutes Thermomanagement mit passiver Kühlung
- einfach zu transportieren
- Leuchte blendungsarm (BaSt-konform)
- optional mit zusätzlichem Kantenschutz


Technische Daten

Eingangsspannung	230VAC
Systemleistung	250W
LED-Effizienz	150lm/W
Lichtstrom	ca. 33000lm
	ca. 66000lm Doppelkonfiguration
Lichtfarbe	5000K
Lebensdauer	>50000h
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Temperatur Einsatzbereich	-25°C bis +30°C
Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Abdeckung	PC
Gewicht	7kg
Maße (LxBxH)	876x243x127mm

Zubehör

- verschiedene Stative bis zu 5,40m Höhe
- Transporttasche

Art.-Nr.	Ausführung
800223	ThetaLUXX/W240V230
Zubehör / Ersatzteile	
800224	Anschlussleitung 5m mit Y-Adapter
800225	Anschlussleitung 10m mit Y-Adapter
800227	Stativaufnahme 38mm
800226	Adaptoreinsatz (30mm) nach DIN 14640
261249	Stativ PLUS, 4-teilig (Höhe 4,00m)
294471	Stativ PLUS, 5-teilig (Höhe 5,40m)
266688	Massives Kurbelstativ (Höhe 3,58m)
800229	Transporttasche

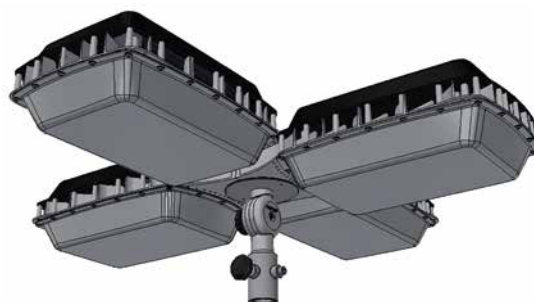

Doppelkonfiguration im Kreuzverbund



Leuchte kann im Betrieb sowohl nach unten als auch nach oben ausgerichtet werden.