

## BOROS B2 CS

Feuerwehrtiefel mit Kettensägenschnittschutz



Der Feuerwehrtiefel BOROS B2 CS vereint die gute Anpassbarkeit mittels Schnürung mit der kurzen Verschlusszeit eines Reißverschlusses. Resultat der Kombination beider Systeme ist ein Stiefel mit starkem Halt und dennoch hohem Komfort beim An- und Ausziehen. Einmal eingestellt, sitzt der BOROS B2 CS in Sekunden fest am Fuß.



### Individuelle Passform dank 2-Zonen-Schnürung

Dank einer speziellen 2-Zonen-Schnürung können die Vorfuß- und die Schaftweite unabhängig voneinander eingestellt werden. Weil der BOROS B2 CS dank Schnurstopper die gewählte Passform behält, lässt sich der Stiefel dann äußerst schnell und bequem mit dem Reißverschluss zuziehen.

### Schutzniveau 3 nach EN 17249

Der BOROS B2 CS gewährleistet einen Schutz vor Kettensägenschnitten auf Schutzniveau 3 nach DIN EN ISO 17249. Die Stiefel verhindern somit Schnittverletzungen zuverlässig bis zu einer Kettengeschwindigkeit von 28 m/s. Das sorgt für maximale Sicherheit im Einsatz.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- Sehr gute Anpassbarkeit
- Einfachste Handhabung
- Sehr schnelles An- und Ausziehen

# BOROS B2 CS

Feuerwehrstiefel mit Kettensägenschnittschutz



## Was BOROS Stiefel auszeichnet.

- **Atmungsaktiver Schaftabschluss** für ein angenehmes Klima
- **Wasser- und schmutzabweisendes Premium-Bullenleder** mit reflektierender Oberfläche (reduziert die Aufheizung in der Sonne)
- **Zehen- und Fersenkappe aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)** schützt vor Abnutzung
- **Optimal dimensionierte Stahlkappe** für den Schutz der Zehen
- **Antistatischer Materialverbund** verhindert Funkenbildung
- **Integrierter Durchtrittschutz aus Stahl**
- **3M Reflexstreifen** für erhöhte Sichtbarkeit
- **Ankle Protection: Spezialschaum mit Memory-Funktion** für optimalen Schutz vor Schlägen
- **Michelin Laufsohle** für maximale Trittsicherheit
- **Ausziehhilfe** für mehr Komfort beim Ausziehen
- **Namensetikette** für eine klare Identifizierung

## BOROS B2 CS


- **Zertifiziert nach:**
  - EN15090 F2A H13 CI AN SRC
  - DIN EN ISO 17249 (Schutzniveau 3)
- **Schnittfeste KEVLAR®-Lage**
- **Mit Sympatex-Membran**
- **Schaftform D**
- **Weite 10**
- **Größe 36 – 52**

### Optionen:

- **Orthopädische Einlegesohle**
- **Einlegesohle für Weite 12**



kg  
pro Paar  
ca. 2,8 kg

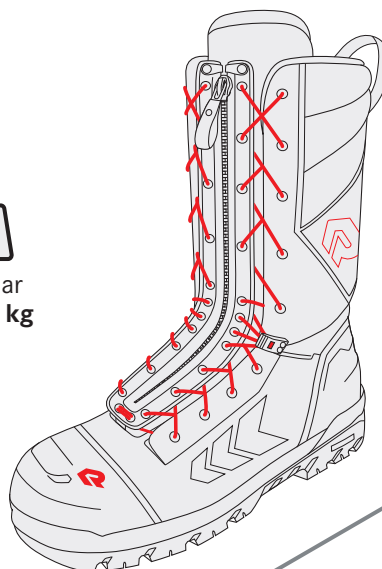

Schafthöhe  
ca. 290 mm

Größe  
43

## Bestelldaten BOROS B2 CS Feuerwehrstiefel mit Kettensägenschnittschutz

192002xx*	Größen: 36 – 52	BOROS B2 CS mit Sympatex-Membran und Einlegesohle für Weite 10
-----------	-----------------	--

## Bestelldaten BOROS Zubehör

199002xx*	Größen: 36 – 52	BOROS Einlegesohle für Weite 10
199003xx*	Größen: 36 – 52	BOROS Einlegesohle für Weite 12
199004xx*	Größen: 37 – 47	BOROS Orthopädische Einlegesohle

\*Anstelle von „xx“ die Größe in der Artikelnummer einsetzen zB. 19200243 für BOROS B2 CS, Gr. 43