

# Montageanleitung für

## "LUFT-Paneele"



Vor Inbetriebnahme des Trocknapaneeles unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!

Datum: 3.4.2013  
 Order: TOP TRÖCK 1102  
 Z.Nr.: 02388-13/MHK  
 Datei: Montageanleitungen\_all\_0109.dwg

Zeichnung geistiges Eigentum  
 TOP TRÖCK ©

GF900  
 1300W  
 230V 50/60Hz

Externe-  
 Steckerzeitschaltuhr  
 (optional)

Schlauchschelle  
 Flexibler Schlauch

GF900  
 1300W  
 230V 50/60Hz

ACHTUNG!  
 Es ist darauf zu achten,  
 dass die Steckdose geerdet ist

GF900  
 1300W  
 230V 50/60Hz

GF900  
 1300W  
 230V 50/60Hz

Wärmefugeblöse


GF900

230V  
 1300W

Wandbefestigung je Paneel:  
 2 Schraubenpaket XPS2  
 2 Mauerhaken 5,2x54mm  
 2 Schrauben 6x100mm  
 4 Dübel 8mm

Auf ausreichende  
 Be- u. Entlüftung achten!

Trockenzeit: abhängig von  
 der Feuchtigkeit der Schuhe  
 (Kleidungsstücke...)  
 zwischen 2 u. 4 Std.

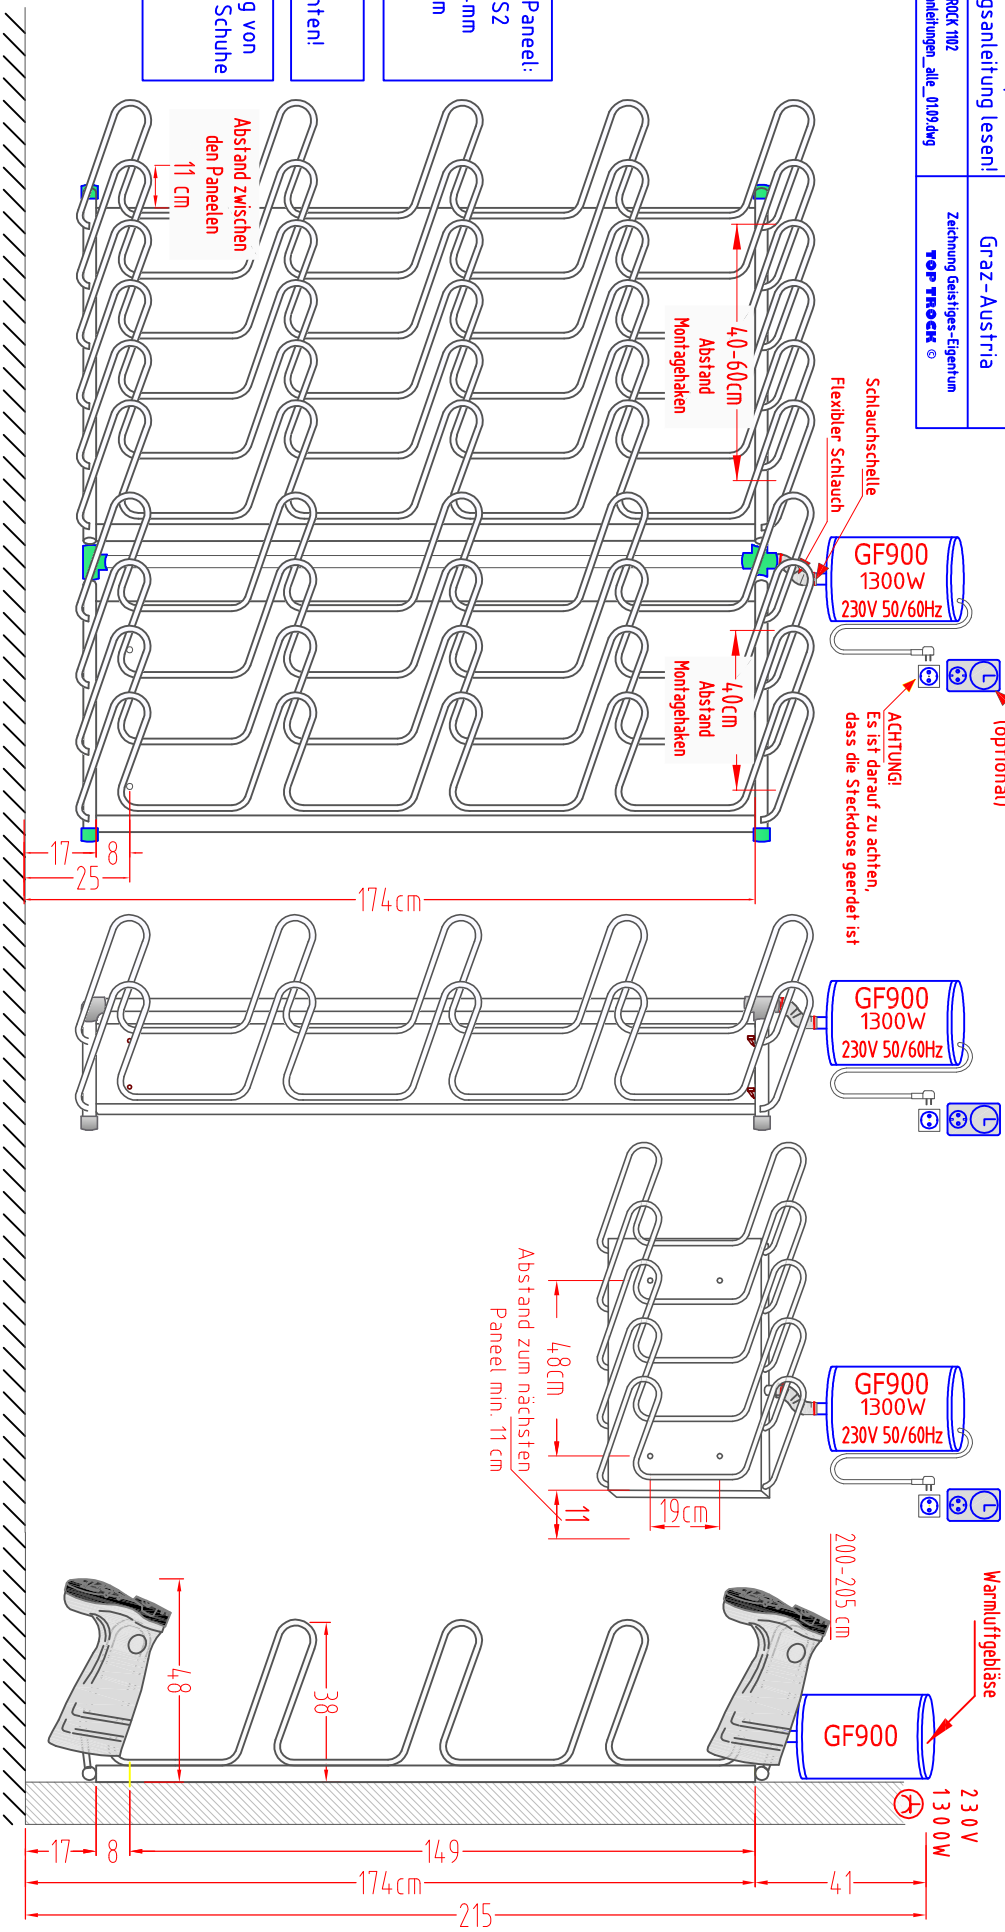

### 10 Bügel "Hoch"

### 10 Bügel "Quer"

### 20 Bügel

### 30 Bügel

### 40 Bügel

