



THORIX II Flex

LED-STRAHLER

THORIX II Flex

LED-Strahler



THORIX II Flex ... wie flexibel

THORIX II Flex – unser neuer LED-Strahler steht genau für das, was sein Name bereits beinhaltet: Flexibilität. Dank seines Aufstellbügels mit integrierter Stativaufnahme, kann er in jedem erdenklichen Anwendungsfall eingesetzt werden. Auf dem Boden steht er mit seinem breiten Bügel und den vier Gummifüßen vollkommen sicher. Moderne Linsenoptik bietet die Möglichkeit diesen Strahler mit unterschiedlichen Lichtaustrittswinkeln auszurüsten. Der schwenkbare Leuchtenkopf kann in 6°-Abständen schnell und einfach mit einer Rändelschraube fixiert werden. Als Zuleitung dient eine schwere Gummischlauchleitung und bei der dimmbaren Variante eine gelbe Polyurethanschlauchleitung. Diese ist mit einem Netzstecker hoher Schutzart (IP 68) bestückt. Die Zuleitung kann schnell um den Bügel aufgewickelt werden. Das sorgt für einen sicheren Transport, für den auch der ergonomisch platzierte Kunststoffgriff an der Oberseite des LED-Strahlers sorgt.

PLUSPUNKTE

- ⊕ Ausstrahlungswinkel 30°, 60° und 90° (auch gemischt) wählbar
- ⊕ Schwenkbarer Leuchtenkopf
- ⊕ Für alle Stative mit DIN-Zapfen (30 mm/DIN 14640) geeignet
- ⊕ Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit
- ⊕ Hohe Schutzart IP 66
- ⊕ Robuste Bauweise
- ⊕ Dimmbar
- ⊕ Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



IP 66

IK08



EINSATZMÖGLICHKEITEN

- + Baugewerbe
- + Industrie
- + Einsatz- und Rettungsdienste (THW, Polizei, Feuerwehr, DRK, etc.)
- + Eventmanagement

THORIX II Flex

Eigenschaften


Linsenoptik für 30°, 60° und 90°
Ausstrahlungswinkel wählbar



Passive Kühlung, keine
Verschleißteile, wartungsfrei



Integrierter Tragegriff

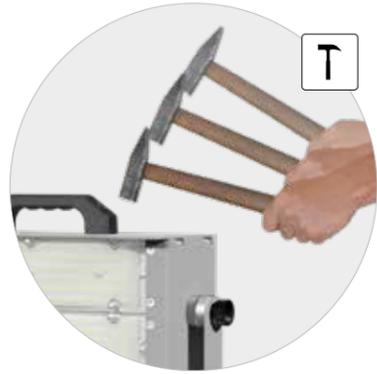

Schlag- und bruchfestes Gehäuse

Umwelt- und ressourcenschonend
durch austauschbare Komponenten



Integrierte Stativaufnahme für
DIN-Zapfen (30 mm/DIN 14640)



Hohe Schutzart IP 66




Schwenkbarer Leuchtenkopf




Mit 10 m H07RN-F/H07BQ-F
Zuleitung und IP 68 Schutzkontaktstecker

Ein/Aus, stufenlos dimmbar
mittels Potentiometer

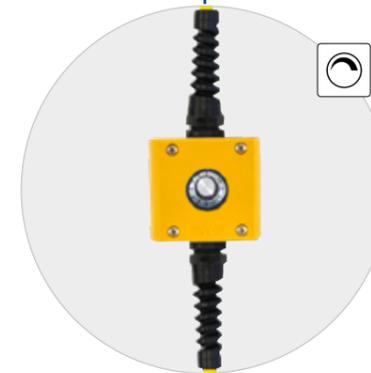


Sicherer, rutschfester und
bodenschonender Stand durch
integrierte Gummi-FüÙe

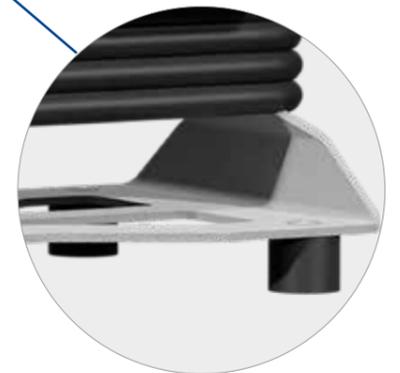



THORIX II Flex (2-Modul)


Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet, Aufstellbügel aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640.



L 440, B 173, H 335 mm

THORIX II Flex (3-Modul)

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet, Aufstellbügel aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640.



L 440, B 173, H 420 mm



- Φ_V 23.000 lm effektiv
- 5.000 lm
5.000 K, $R_a \geq 80$
LED-Panel
- P** 180 W
- 10 m
schwarz/gelb
- T** IK08
- E+ F^{68}
- E+ F^{68}
-

220-240 V, 50/60 Hz							
	α						
70F02301-0014	30°	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg	
70F02601-0014	60°	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg	
70F02901-0014	90°	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg	
70F02A01-0014	30° + 60°	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg	
70F02B01-0014	30° + 90°	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg	
70FD2301-0014	30°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	8,5 kg	
70FD2601-0014	60°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	8,5 kg	
70FD2901-0014	90°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	8,5 kg	

30°				60°				90°			
h (m)	Ø (m)	E (lx)		h (m)	Ø (m)	E (lx)		h (m)	Ø (m)	E (lx)	
5	3	2228		5	7	599		5	9	497	
10	6	557		10	15	150		10	18	124	
15	10	248		15	22	67		15	26	55	
20	13	139		20	29	37		20	35	31	
25	16	89		25	37	24		25	44	20	

220-240 V, 50/60 Hz							
	α						
70F03301-0014	30°	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg	
70F03601-0014	60°	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg	
70F03901-0014	90°	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg	
70F03A01-0014	60° + 30° + 60°	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg	
70F03B01-0014	90° + 30° + 90°	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg	
70FD3301-0014	30°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	11,5 kg	
70FD3601-0014	60°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	11,5 kg	
70FD3901-0014	90°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	11,5 kg	

30°				60°				90°			
h (m)	Ø (m)	E (lx)		h (m)	Ø (m)	E (lx)		h (m)	Ø (m)	E (lx)	
5	3	3099		5	7	891		5	9	753	
10	7	775		10	15	223		10	18	188	
15	10	344		15	22	99		15	28	84	
20	13	194		20	30	56		20	37	47	
25	17	124		25	37	36		25	46	30	

- Φ_V 35.000 lm effektiv
- 5.000 lm
5.000 K, $R_a \geq 80$
LED-Panel
- P** 265 W
- 10 m
schwarz/gelb
- T** IK08
- E+ F^{68}
- E+ F^{68}
-





Kurbel-Stativ „Premium“

Stahl verchromt, geeignet für 16 und 28 mm - Zapfenaufnahme, automatisches Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel

inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640)

Packmaß:
L 1.850, B 230, H 160 mm

95-0060-0014.D H max 3800, H min 1740, D 1300 mm 22,5 kg



Kurbel-Stativ „LightmaXX“

Stahl verzinkt, verchromt und pulverbeschichtet, mit Zapfenaufnahme, automatischem Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel

inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640)

inkl. Abspann-Set für Stative

Packmaß:
L 1.810, B 300, H 250 mm

95-0294-0014 H max 4130, H min 1750, D 1730 mm 25,0 kg



Edelstahl-Stativ „Professionell“

Edelstahl, luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung, Füße verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, mit Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640), inkl. Abspann-Satz (3 x Abspannseil und Heringe)

Packmaß:
L 1.120, B 200, H 200 mm

95-0257-0014 H max 4450, H min 1100, D 1600 mm 13,3 kg



GelenkfüÙe mit Gummiauflage

für Kurbel-Stativ „Premium“, Edelstahl, Set (3 Stück)



95-0266-0001 0,43 kg



Abspann-Set für Stative

3 x Abspannseil und Heringe

95-0267-0001 1,1 kg





Mobiles Licht für Profis – Made in Germany

Portable light for professionals – Made in Germany

*Éclairage mobile pour les professionnels –
Fabriqué en Allemagne*

SONLUX Lighting GmbH

Frankenhäuser Straße 66
99706 Sondershausen
Deutschland

Telefon +49 3632 6522 - 0
Telefax +49 3632 6522 - 822

www.sonlux.de
info@sonlux.de



Tipp mit Mehrwert:

Die digitale Ausgabe dieser Publikation enthält **interaktive Links**, die Sie von der Artikelnummer direkt ins Web führen.

