



Neu!

**HOHLSTRAHLROHR MIT
EINSTELLBARER
DURCHFLUSSMENGE**

MultiFlow Compact

Hohlstrahlrohr mit einstellbarer Durchflussmenge,
zertifiziert nach EN15182-2

Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte, behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten der Geräte ohne vorherige Information jederzeit zu ändern.

- Gehäuse aus hartanodisiertem Aluminium
- 6 Positionen (5 Mengestufen + Absperrung) einstellbar über einen breiten Bügelgriff für sofortige Reaktionsmöglichkeiten
- Vom Vollstrahl zum Mannschutz-Sprühstrahl mit nur einer Viertelumdrehung!
- Gleitschieber aus Edelstahl
- Starker Sprühstrahl zum Zurückdrängen der Flammen
- Bruchfeste Sprühzähne: Wartungsfrei
- Düsenkopf mit Stoßdämpfer aus Polyurethan: widersteht hohen Temperaturen, Kohlenwasserstoffen und aggressiven Chemikalien
- EingangsfILTER zum Schutz gegen Fremdkörper



Hohlstrahlrohre von Leader sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich:

Compact



Regular



Large





Technische Daten

Modell	Best.-Nr.	Gewicht	Durchflussmenge	Druck	Eingang
MultiFlow 150	NMA-002-LI	1" BSP IG: 1,75 kg / 3.85 lbs 2" BSP AG: 1,85 kg / 4.1 lbs	20 - 40 - 100 – 150 l/min	6 bar	1" BSP IG
MultiFlow 250	NMA-003-LI		40 - 100 - 150 – 235 l/min		
MultiFlow 150	NMA-001-EI		20 - 40 - 100 – 150 l/min		2" BSP AG
MultiFlow 400	NMA-004-EI		70 - 130 - 230 – 400 l/min		
MultiFlow 40 G	NMA-006-1I	1,75 kg / 3.85 lbs	5 – 10 – 24 - 40 GPM	100 PSI	1" NH F
MultiFlow 125G	NMA-005-RI		30 – 60 – 95 - 125 GPM		1,5" NH M

Abmessungen

Versionen mit Eingang 1" und 1,5": L 29 x B 12 x H 23 cm
 Versionen mit Eingang 2": L 31,5 x B 12 x H 23 cm

Durchflussmenge/Druck-Diagramme

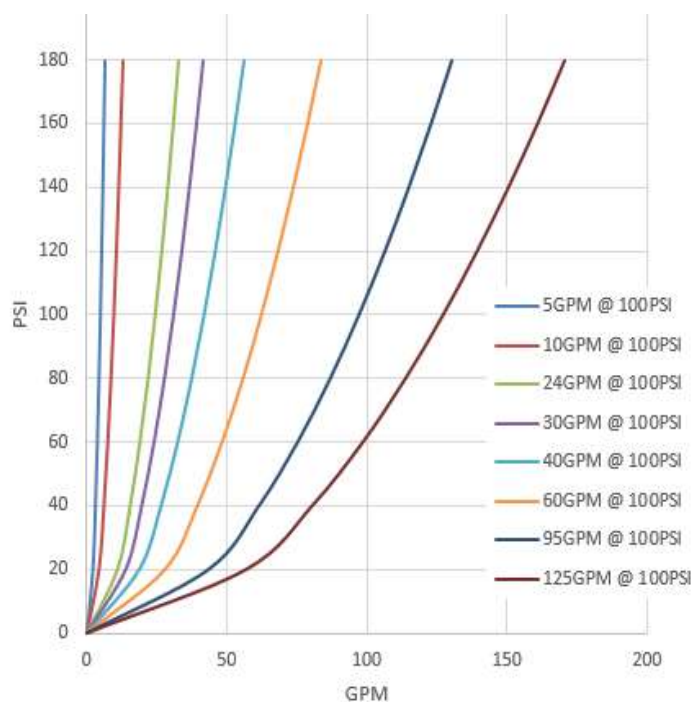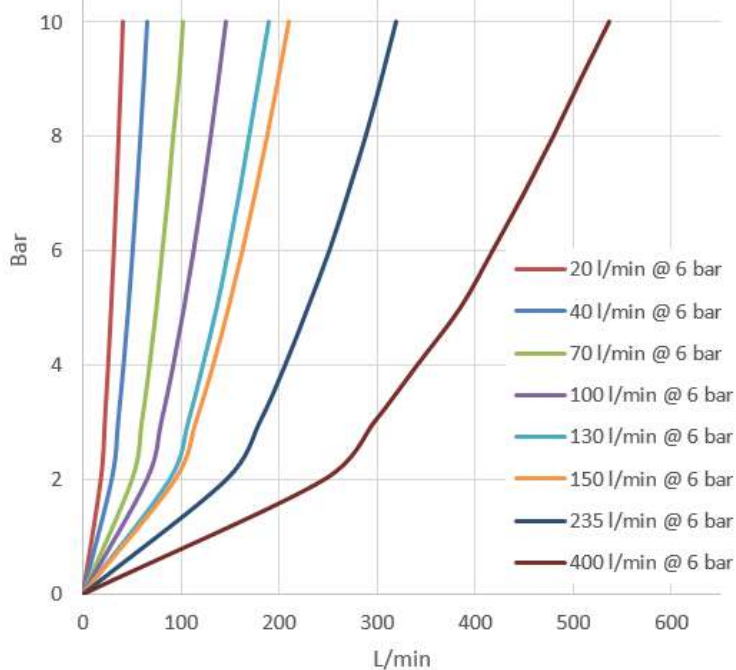

Optionen

Verschiedene Anschlüsse

Schaumadapter

Farbige Bügelgriffe (rot, blau, gelb, orange, grün). Die Hohlstrahlrohre MultiFlow werden standardmäßig mit roten Bügelgriffe geliefert.

Günstige Wartungskosten:

Sehr geringer Wartungsaufwand durch robuste Konzeption und hochwertige Werkstoffe.

