


# GEKA® Hochregner zur Flächenbrandbekämpfung *Storz-B*

Regnersystem für die Nutzung bei Wald- und Flächenbränden. Zur Riegelstellung oder Beregnung von Flächen. Anschluss und Verbindung mittels B-Schläuchen. Dreibeinstativ mit Standtellern sorgt für einen sicheren Stand. Durch die erhöhte Regnerposition ist ein effektiver Einsatz auch bei bewachsenem Gelände möglich.

Durch den Anschluss an einer B-Leitung, kann das vorhandene Löschwasser mit größter Effizienz eingesetzt werden. Außerdem kann mittels Kugelhahn die Durchflussmenge individuell eingestellt werden.

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Max. empf. Regneranzahl in Reihenschaltung | 15 Stück                 |
| Anschluss                                  | 2x Storz-B               |
| Wurfweite V65 Regner bei 4 bar             | ca. 17,5 m               |
| Wasserabnahme pro Regner bei 4 bar         | ca. 77 l/min             |
| Sektorbegrenzung Regner                    | 20° - 360°               |
| Mindestdruck                               | 3 bar                    |
| Gesamtgewicht                              | ca. 8,3 kg               |
| Maße zusammengeklappt                      | 1,21 m x 0,20 m x 0,28 m |
| <b>Artikel Nr.</b>                         | <b>57.5841.9</b>         |

JETZT MIT  
STORZ-B

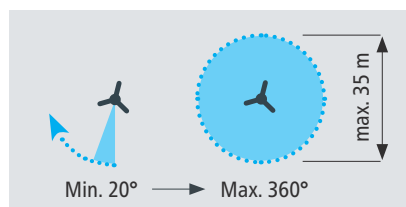

2x Storz-B Anschluss



Metallregner und  
Metallfeststellschraube



Standteller

# GEKA® Hochregner zur Flächenbrandbekämpfung *Storz-C*

Regnersystem für die Nutzung bei Wald- und Flächenbränden. Zur Riegelstellung oder Beregnung von Flächen. Anschluss und Verbindung mittels C-Schläuchen. Dreibeinstativ mit Standspitzen sorgt für einen sicheren Stand. Durch die erhöhte Regnerposition ist ein effektiver Einsatz auch bei bewachsenem Gelände möglich.

Durch den Anschluss an einer C-Leitung, kann das vorhandene Löschwasser auch bei begrenztem Wasservorrat, mit größter Effizienz eingesetzt werden. Außerdem kann mittels Kugelhahn die Durchflussmenge individuell eingestellt werden.

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Max. empf. Regneranzahl in Reihenschaltung | 10 Stück                 |
| Anschluss                                  | 2x Storz-C               |
| Wurfweite V60 Regner bei 4 bar             | ca. 16 m                 |
| Wasserabnahme pro Regner bei 4 bar         | ca. 32 l/min             |
| Sektorbegrenzung Regner                    | 20° - 360°               |
| Mindestdruck                               | 2 bar                    |
| Gesamtgewicht                              | 3,8 kg                   |
| Maße zusammengeklappt                      | 0,98 m x 0,18 m x 0,15 m |
| <b>Artikel Nr.</b>                         | <b>57.5840.9</b>         |



Metallregner und Metallfeststellschraube



2x Storz C Anschluss



Standspitzen mit Einsinkschutz

