

## VERARBEITUNGSHINWEIS

PROCESSING INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO  
CONSEILS D'UTILISATION

**DE** Aufpatchen von UHF Sticktranspondern

### Parameter Aufpatchen

Temperatur: 204 °C

Zeit: 15 Sekunden

Wir empfehlen den Einsatz einer THERMOTEX Patchmaschine.

**EN** Heat-Sealing of UHF transponders

### Parameters Heat-sealing

Temperature: 204 °C

Time: 15 seconds

We recommend the use of a THERMOTEX heat-seal machine.

**ES** Sellado térmico de transpondedores UHF

### Parámetros Sellado térmico

Temperatura: 204 °C

Tiempo: 15 segundos

Recomendamos el uso de una máquina THERMOTEX para la colocación de los transpondedores.


**FR** Thermofixation directe et par recouvrement de puces UHF

### Paramètres Thermofixation directe

Température: 204 °C

Durée: 15 secondes

Nous recommandons la thermofixation avec une presse à thermofixer THERMOTEX.

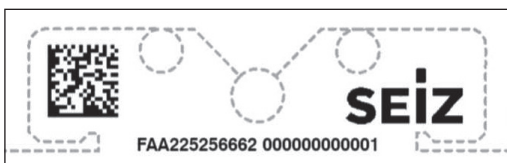

Siehe Video  
See video  
Vedi el video  
Voir la vidéo

