



Maximale Bergelast  
**von 200 bis 620 kN**

**ROTZLER Umlenkrollen**  
Für Zuganwendungen


# Umlenkrollen von 200 bis 620 kN

Die lose Rolle 200 to 620 kN von ROTZLER ist das ideale Zubehör in allen Bergesituationen. Sie wird zur Verdoppelung der Zugkraft von Bergewinden eingesetzt. Und sie eignet sich perfekt, um Hindernisse in schwierigen Bergesituationen zu umgehen. Die herausragende Eigenschaft der neuen losen Rolle von ROTZLER ist ihre Ergonomie: Verglichen mit marktüblichen losen Rollen bietet diese neue Version eine Gewichtsreduzierung von bis zu 50%. Das ermöglicht die Handhabung durch nur eine Person und somit eine schnellere und effektivere Bedienung. Ein Wälzlager mit Lebensdauerschmierung macht die Rolle wartungsfrei.

## Benefits

- ◆ Geringes Gewicht
- ◆ Wartungsfrei
- ◆ Kompaktes, modernes Design
- ◆ Herausragende Ergonomie
- ◆ Wälzlager für optimalen Wirkungsgrad
- ◆ Für Draht- und Kunststoffseile geeignet

| ROTZLER Lose Rolle                                                                 | 200 kN     | 300 kN     | 400 kN     | 620 kN     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Maximale Bergelast in kN                                                           | 200        | 300        | 400        | 620        |
| Mindestbruchkraft in kN                                                            | 400        | 600        | 800        | 1240       |
| Maximales Gewicht in kg                                                            | 7          | 11         | 16         | 24         |
| Möglicher Seildurchmesser in mm                                                    | 13 - 18    | 16 - 22    | 19 - 26    | 22 - 28    |
| Empfohlener Seildurchmesser in mm                                                  | 13 - 16    | 16 - 20    | 19 - 24    | 22 - 26    |
| Zulässiger Temperaturbereich im Einsatz in °C                                      | -40 - +63  | -40 - +63  | -40 - +63  | -40 - +63  |
| Empfohlener maximaler Bolzendurchmesser von Schäkel oder Verbindungsgliedern in mm | Ø 33       | Ø 37       | Ø 45       | Ø 49       |
| Teilenummer, schwarz lackiert, RAL 9021,                                           | 4000026559 | 4000025766 | 4000026667 | 4000024695 |
| Durchmesser (L) max. in mm                                                         | 190        | 230        | 270        | 310        |
| Abmessung (H) max. in mm                                                           | 285        | 335        | 385        | 445        |
| Abmessung (W) max. in mm                                                           | 100        | 110        | 120        | 135        |
| Abmessung (A) in mm                                                                | 34         | 38         | 46         | 50         |
| Durchmesser (B) in mm                                                              | 138        | 170        | 195        | 234        |
| Durchmesser (C) in mm                                                              | 34         | 40         | 48         | 52         |

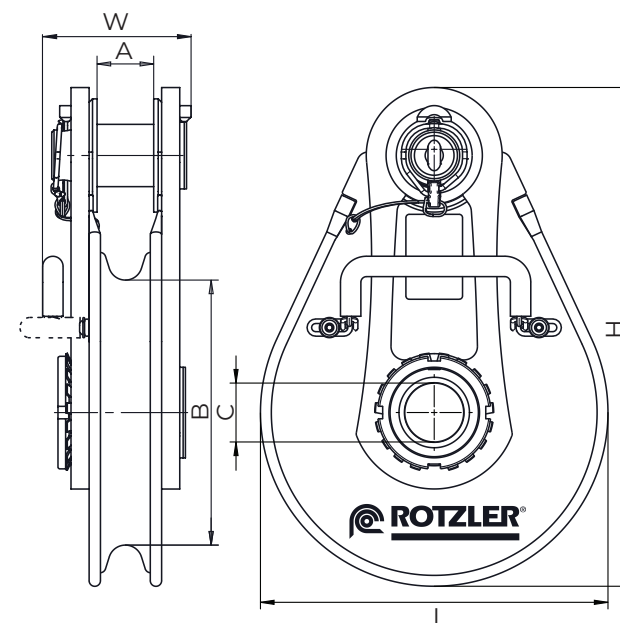

Technische Änderungen vorbehalten.