



Mittelschaumpistole KR 03/90

975.040 / 975.041 / 975.042

Produkteigenschaften

- Einfache Anwendung auch bei ungeschultem Personal
- Effektive Brandbekämpfung für Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten
- Einfacher Anschluss an 1" Gewinde
- Betriebsdruck 2– 4 bar
- Keine zusätzlichen Zumischeinrichtungen erforderlich
- Rasche Erzeugung von über 4 m³ Mittelschaum



Anwendung

Die Handhabung der Mittelschaumpistole KR 03/90 ist denkbar einfach. Schlauch anschließen, Wasser aufdrehen und Handhebel am Pistolengriff durchdrücken. Der veredelte Mittelschaum tritt, abhängig vom Wasserdruck, mit einer Wurfweite von 2 bis zu 4 Metern aus. Die Spritzdauer einer Behälterfüllung beträgt 4,5 - 6 Minuten bei 1%iger Zumischung und erzeugt 15 m³ Mittelschaum, sowie bei 3%iger Zumischung etwa 1,5 - 2 Minuten. Dadurch werden circa 6m³ Mittelschaum erzeugt.

Einsatzgebiete

Industriebetriebe, Lagerhallen, Labor, Feuerwehren.

Verwendbare Schaummittel


Die Mittelschaumpistole wird in 3 Varianten angeboten:

Für die Bekämpfung von Feststoffbränden, sowie nichtpolarer Flüssigkeiten wie Benzin und Öl kann bei der Pistole mit 3%iger Zumischung unser Expyrol MB 3% F und bei der Pistole mit 1%iger Zumischung Expyrol A verwendet werden.

Für den Einsatz bei Bränden mit polaren Flüssigkeiten wie Lösungsmittel, Methanol etc. ist unser EXPYROL ARC 3x3 F hervorragend geeignet.

Konstruktion

In das Gerät ist ein Zumischer eingebaut, der mit fest eingestellter Dosierung das Schaummittel aus der Flasche ansaugt. Bei einem Wasserdruck zwischen 2 - 4 bar beträgt die max. Schlauchlänge 30 Meter. Anschluss der Pistole: 1" Innengewinde.

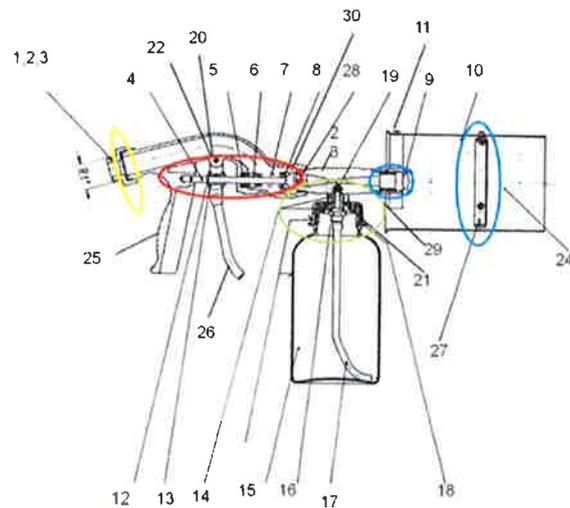

<p>Ersatzteil-Set GELB:</p> <p>Teilenr. 1 Übergangsstück</p> <p>Teilenr. 2 Sieb</p> <p>Teilenr. 3 Dichtung</p>	<p>Ersatzteil-Set ROT:</p> <p>Teilenr. 4 Spindel</p> <p>Teilenr. 5 Nutring</p> <p>Teilenr. 6 Federteller unten</p> <p>Teilenr. 7 Druckfeder</p> <p>Teilenr. 8 Federteller oben</p> <p>Teilenr. 12 Sicherungsscheibe</p> <p>Teilenr. 13 Muffe</p> <p>Teilenr. 28 Endstopfen (inkl. O-Ring)</p> <p>Teilenr. 30 O-Ring</p> <p>O-Ring</p> <p>Gummi-Puffer</p>
<p>Ersatzteil-Set GRÜN:</p> <p>Teilenr. 16, Einschraubverschraubung</p> <p>Teilenr. 16a, Verlängerung</p> <p>Teilenr. 17, Steigleitung (Schlauch)</p> <p>Teilenr. 18, Verschlusskappe, gebohrt</p> <p>Teilenr. 19, Blende</p> <p>Teilenr. 21, Scheibe (2 x)</p> <p>Scheibe</p>	<p>Ersatzteil-Set BLAU:</p> <p>Teilenr. 9a, Düsenkopf</p> <p>Teilenr. 9b, Drallkörper</p> <p>Teilenr. 27, Veredlersieb</p> <p>Teilenr. 27b, Aufnahmering</p> <p>Teilenr. 27c, Blechschraube (3 x)</p> <p>Teilenr. 29, O-Ring</p>