

Wasser-Aufladefeuertöcher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur

WH, W, WF

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Hochleistung mit Wasser,
umweltschonend!

EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebelbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

Einsatzbereiche

Sämtliche Bereiche mit organischen Materialien wie z.B.

- Agrarsektor
- Aktenlager
- Büroräume
- Holzverarbeitung
- Papier- und Verpackungslager
- Textilien
- Schieß- und Schützenstand
- Schifffahrt
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Wasser-Feuertöcher mit TOP-Werten:
Typ WH9 mit 12LE – dazu umweltschonend!
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche, mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen




ISO 9001 : 2008
FM 27122



Geräte entsprechen der
Richtlinie 96/98/EG
über Schweißleistung

Brandklasse und Rating

|  Typ | A |
|---|----|
| ● WH 6 EASY | 34 |
| ● WH 9 EASY | 43 |
| ● W 6 EASY | 13 |
| ● W 9 EASY | 21 |
| ● WF 6 EASY | 13 |
| ● WF 9 EASY | 21 |



Wasser-Aufladefeuерlöscher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur


WH, W, WF

DIN EN 3, GS, CE, MED

Hochleistung mit Wasser,
umweltschonend!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermettallfrei
- Umweltschonend durch gezielte und dosierte Ausbringung des Löschmittels
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

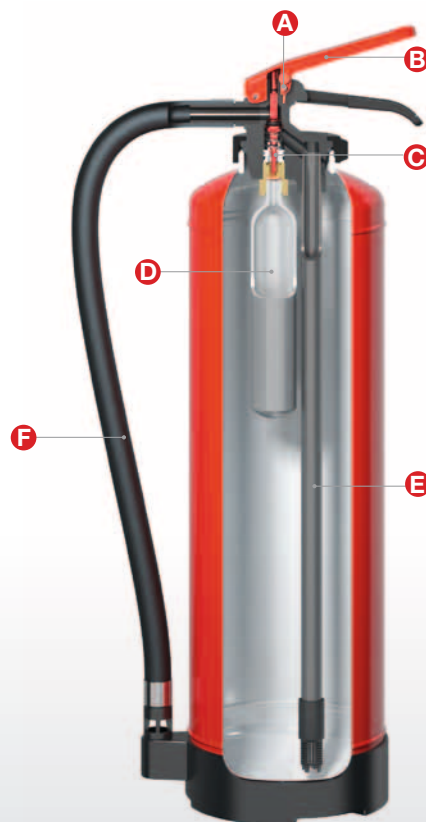

Funktionsweise

- **Metall-Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO₂-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO₂ schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** gelangt das Löschmittel durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

GLORIA EASY-LINE



Pulver

Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Fettbrand

| Typ | Art.-Nr. | Löschmittel/Menge | Bauart | Treibmittel | Löschleistung LE* | Spritzweite/Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamtgewicht | H/B/T im Halter ø – Behälter |
|-----------|-------------|------------------------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| WH 6 Easy | 801601.1776 | Wasser mit Imprägnierung/6 l | W 6 H | CO ₂ | 34A 10 | ca. 4 m/ ca. 47 sek. | 0° C bis +60° C | ca. 10,6 kg | ca. 600/310/165 mm 150 mm |
| WH 9 Easy | 801611.1776 | Wasser mit Imprägnierung/9 l | W 9 H | CO ₂ | 43A 12 | ca. 4 m/ ca. 62 sek. | 0° C bis +60° C | ca. 14,9 kg | ca. 620/290/205 mm 190 mm |
| W 6 Easy | 801601.0000 | Wasser mit Netzmittel/ 6 l | W 6 H | CO ₂ | 13A 4 | ca. 4 m/ ca. 47 sek. | 5° C bis +60° C | ca. 10,2 kg | ca. 600/310/165 mm 150 mm |
| W 9 Easy | 801611.0000 | Wasser mit Netzmittel/ 9 l | W 9 H | CO ₂ | 21A 6 | ca. 4 m/ ca. 62 sek. | 5° C bis +60° C | ca. 13,4 kg | ca. 620/290/205 mm 190 mm |
| WF 6 Easy | 801621.0000 | Wasser, frostsicher/6 l | W 6 H-30 | CO ₂ | 13A 4 | ca. 4 m/ ca. 47 sek. | -30° C bis +60° C | ca. 10,6 kg | ca. 600/310/165 mm 150 mm |
| WF 9 Easy | 801631.0000 | Wasser, frostsicher/9 l | W 9 H-30 | CO ₂ | 21A 6 | ca. 4 m/ ca. 62 sek. | -30° C bis +60° C | ca. 14,9 kg | ca. 620/290/205 mm 190 mm |

* Löschmitteleinheiten

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 879.0000/5/09.11/S-D Stü