

Leiterprüfstand


Belastungsprüfungen an tragbaren Feuerwehrleitern



Querprofil



Seilführung für Leiterprüfstand

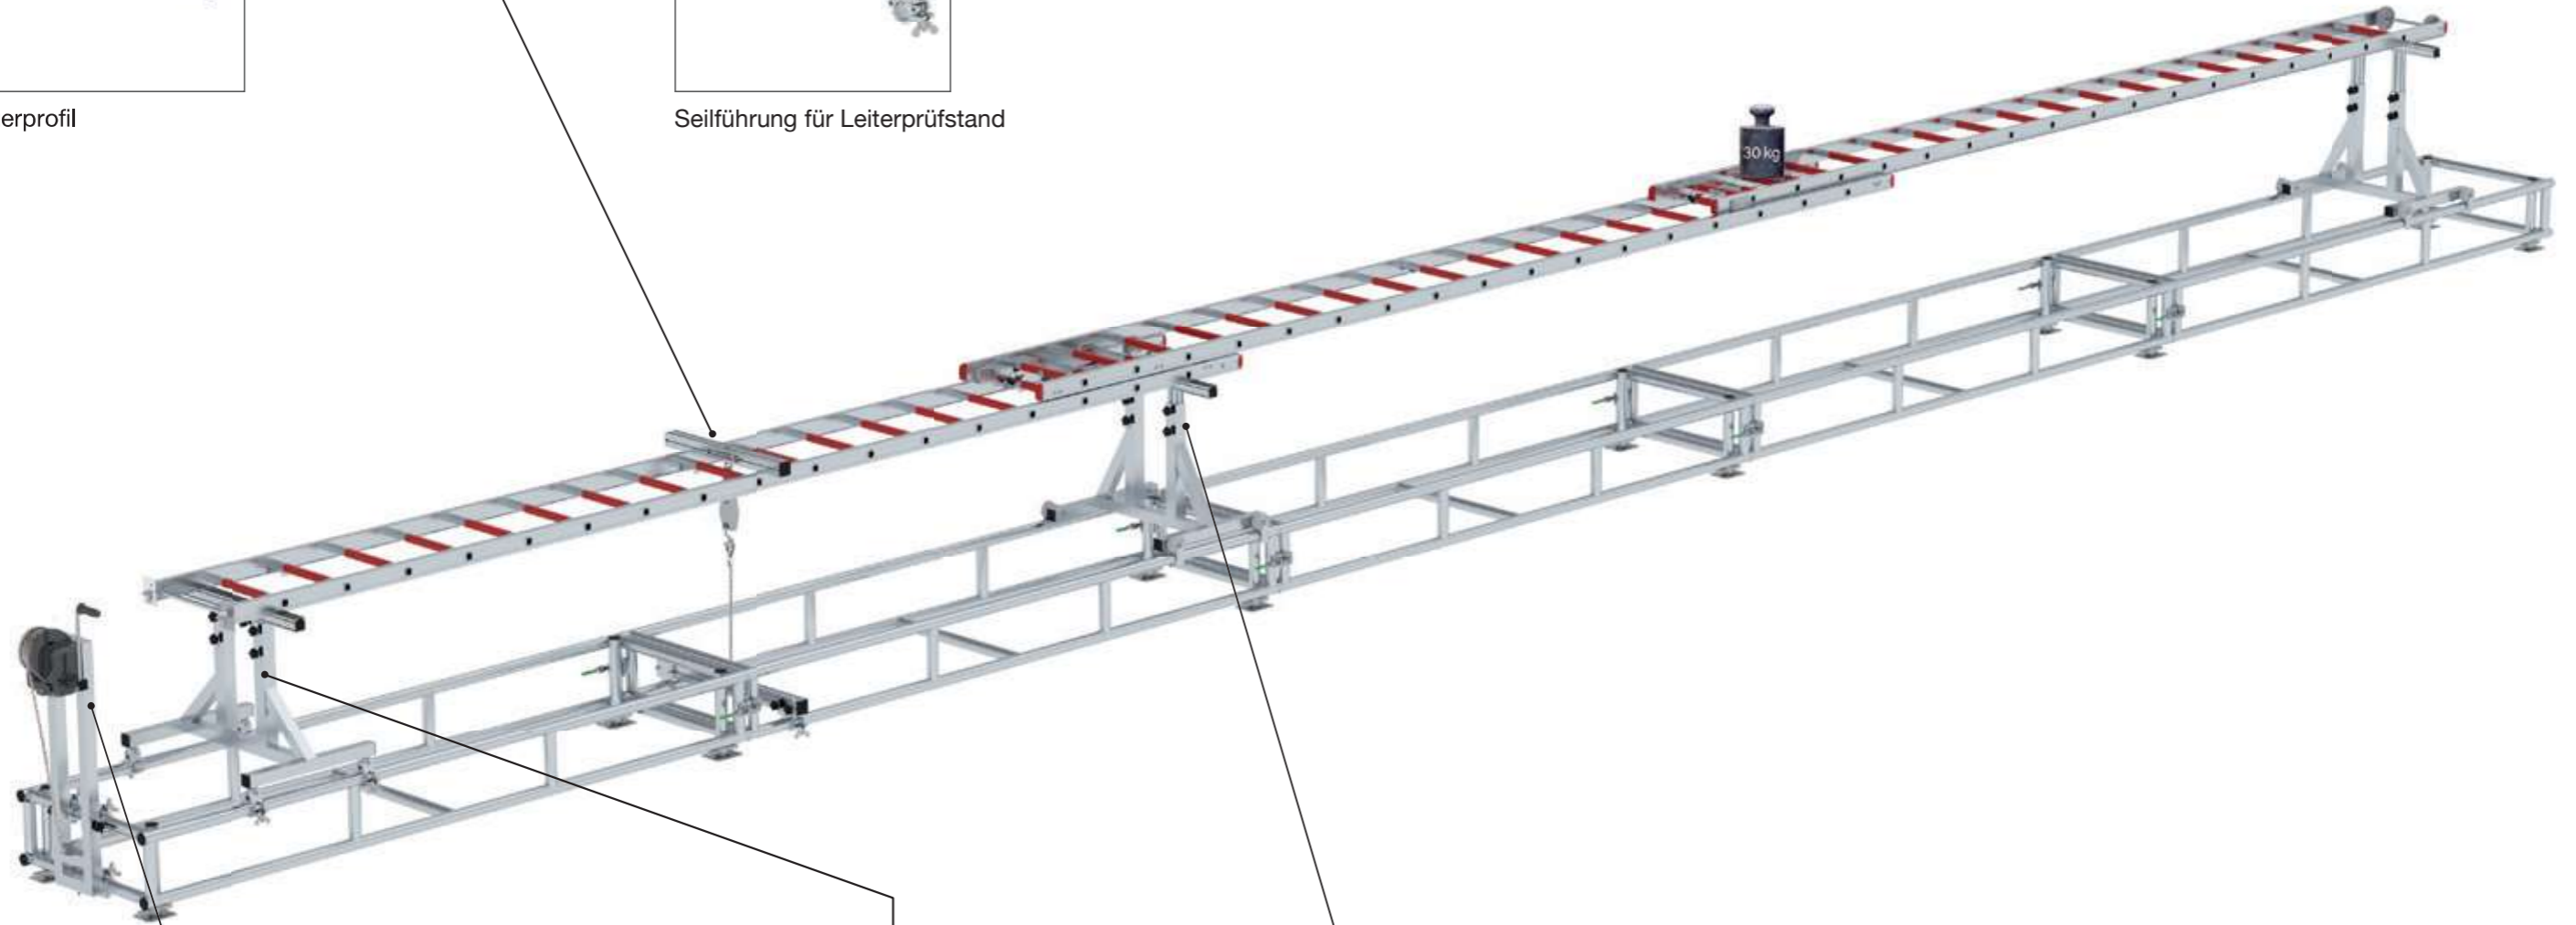

Zugvorrichtung



Auflagebock fest



Auflagebock verfahrbar



Wanne für Leiterprüfstand



Leiterprüfstand

- Zur Durchführung von regelmäßig wiederkehrenden Belastungsprüfungen an tragbaren Feuerwehrlatern nach DIN EN 1147 bzw. DGUV 305-002
- Folgende Leitern können geprüft werden:
 - Steckleiter mit Zubehör
 - Seilzugleiter 2-teilig und 3-teilig
 - Multifunktionsleiter mit Zubehör
 - Hakenleiter
- Prüfstand bestehend aus:
 - 5 x Aluminium-Traverse mit höhenverstellbaren Spindeln mittels Hakenspanner verbindbar
 - 1 x Zugvorrichtung mit Winde, inklusive 15m Seil
 - 2 x Auflagebock verfahrbar
 - 1 x Auflagebock fest
 - 1 x Auflagebock fest mit Umlenkrolle
 - 1 x Spannstück für Sprossenleitern
 - 1 x Querprofil mit Ringmutter
 - 1 x Digitale Zugwaage
 - 2 x Stahlseil (Länge 4m und 0,4m)
 - 3 x Seilführung
 - 2 x Wanne für Steckleiter Prüfung
- Für die Prüfung nach DGUV 305-002 wird ein optionales Ballastgewicht 30kg benötigt

Maße LxBxH m	15,0x0,80x1,12
Gewicht kg	230,00
Bestell-Nr.	114020

Zugvorrichtung

- Zugvorrichtung inklusive Seilwinde mit Handkurbel
- Zur Montage am Leiterprüfstand (mit vier Klauen zu befestigen)
- Inklusive Drahtseil 15 m, digitaler Zugwaage, Schäkkel, Haken und Querprofil



Bestell-Nr. 114022

Auflagebock verfahrbar

- Passend für Leiterprüfstand
- Werkzeuglos höhenverstellbar
- Für die Vereinfachung der Prüfung 3-tlg. Seilzugleiter



Bestell-Nr. 114023

Wanne für Leiterprüfstand

- Aluminium-Wanne zur Prüfung von Steckleitern
- Zur Montage am Leiterprüfstand mittels zwei Klauen
- Mit Kantenschutzprofil



Bestell-Nr. 114043

Seilführung für Leiterprüfstand

- Seilführung zur Umlenkung des Drahtseils
- Zur Montage am Leiterprüfstand
- Aluminium-Profil 60x60 mm mit zwei Klauen
- Mittig verbaute Seilführung



Bestell-Nr. 7255247

Querprofil

- Querprofil zur Auflage auf dem Prüfobjekt
- Aluminium-Profil 60x60 mm
- Mittig verbaute Ringmutter M10



Bestell-Nr. 114042

Drahtseil

- Drahtseil für Leiterprüfstand
- Stahlseil Ø 4 mm inklusive beidseitiger Kausche und Pressklemme



Ausführung mm		Bestell-Nr.
Für Hakenleiterprüfung	400	7255283
Für Verlängerungsseil	4.000	7262675
Auf Seilwinde	15.000	7262680

Spannstück

- Querprofil zur Auflage auf dem Prüfobjekt
- Aluminium-Profil 60x60 mm
- Mittig verbaute Ringmutter M10



Bestell-Nr. 114029